

**ARTIGIANATO
INDUSTRIA**



CATALOGO

ARTIGIANATO - INDUSTRIA



2022

www.essediservice.it

Made in Italy



Indice

Da pag. 5 a 7	Manutenzione
Da pag. 15 a 17	Manutenzione e protezione elettrica
Da pag. 20 a 22	Pulitori e sgrassanti
Da pag. 23 a 25	Pulizia personale
Da pag. 27 a 31	Fissanti e collanti
Da pag. 33 a 37	Igienizzanti
Da pag. 39 a 67	Abbigliamento & antinfortunistica
Da pag. 69 a 106	Chiavi Beta
Da pag. 107 a 132	Minuteria
Da pag. 133 a 155	Manutenzione flotta
Da pag.157 a 163	Manutenzione carrozzeria flotta



Sbloccante Alla Grafite



Lo Sbloccante alla Grafite diminuisce la frizione e facilita lo smontaggio di viti, dadi e parti arrugginite. Il prodotto una volta spruzzato agisce in maniera rapida ed efficace scorrendo e penetrando in profondità. Essendo arricchito con BISOLFURO DI MOLIBDENO agisce anche come lubrificante. Non intacca gomma, metalli e numerose tipologie di plastiche.

Conf.	Cod.
500 ml	10504

Dati Chimico Fisici

Base: olio minerale, grafite e bisolfuro di molibdeno
 Colore: grafite/nero
 Odore: caratteristico
 Solubilità in acqua: insolubile
 Stoccaggio: 24 mesi se conservato a una temperatura da 10° a 25° C

FLU-TEC Fluido Multiuso



Fluido multiuso per l'industria e l'artigianato. La particolare composizione chimica di Flu-Tec permette al prodotto di penetrare tra gli strati di ruggine e grassi secchi. Sblocca ogni componente di bulloneria o raccorderia. Facilita la sostituzione dei dischi dei freni. Facilita il montaggio e lo smontaggio degli ammortizzatori. Protegge dall'umidità i contatti elettrici. Non è corrosivo, anzi lubrifica ogni parte trattata proteggendola da ulteriori ossidazioni.

Conf.	Cod.
400 ml	0108.FT

Grasso Visco Attivo



Il grasso Visco Attivo è un grasso di alta qualità sviluppato per l'uso nel settore industriale, ideale per la lubrificazione di parti metalliche in attrito tra loro. La caratteristica principale del prodotto è l'adattabilità alle temperature. Alle alte temperature tende a solidificare, mentre alle basse tende ad ammorbidirsi. Ottima resistenza all'acqua. Privo di acidi, non rovina parti in plastica e gomma. Il comportamento infusibile consente al prodotto di mantenere la posizione sino alla temperatura di decomposizione 300°C .

Conf.	Cod.
500 ml	10501

Grasso Ceramico



Grasso Ceramico è stato sviluppato per applicazioni dove viene richiesta una resistenza alle alte temperature. Grasso Ceramico previene ossidazioni, corrosioni, grippaggio ed è indicato per l'utilizzo in presenza di acqua e acidi. Indicato anche come isolante fra vari metalli in presenza di fastidiosi rumori.

Resiste alla temperatura da -40°C a + 1400°C.

Indicato anche su acciaio inox.

Conf.	Cod.
400 ml	10510

Grasso al Litio



Grasso al litio contiene ossido di litio e titanio. Ideale per lubrificazioni anche in presenza di ambienti salini o aggressivi. Resiste a temperature da -20°C a + 120°C. Ideale per la lubrificazione di snodi, cerniere, perni, ecc.

Conf.	Cod.
400 ml	10512

Grasso al Rame



Composto a base di grassi saponificati di alta qualità. Specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica.

È un ottimo protettivo, è idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in genere. Il suo mix di proprietà lo rende altamente affine ai metalli: ciò si manifesta con un'ottima adesione ad essi e una durata prolungata dal potere lubrificante anche in presenza di condizioni drastiche.

Resistente alle temperature di 1000°C

Conf.	Cod.
400 ml	10511

Ceran XM 220



Grasso multiuso resistente all'acqua. Realizzato per applicazioni industriali severe (carichi elevati, polveri, acqua, temperature...). Prodotto è raccomandato per la lubrificazione di tutti gli organi meccanici sottoposti a carichi elevati, urti e in frequente contatto con l'acqua (le proprietà anti- corrosione rinforzate permettono persino il contatto con l'acqua di mare).

Raccomandato per:

Lubrificazione di rulli in siderurgia (colata continua, laminazione a caldo e a freddo), nelle cartiere (sezioni umide e rulli in feltro delle sezioni asciutte)

Utilizzo in sistemi d'ingrassaggio centralizzati.

ISO 6743-9: L-XCFIB 1/2 - DIN 51 502: KP1/2R-30

Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
425g	10401	Grado NLGI: 1;2 Colore: Marrone Aspetto: Liscio Temperatura di utilizzo: -30 ; +180 °C Viscosità cinematica dell'olio base a 40°C: 220 mm ² /s (cSt) Penetrazione a 25°C (0.1mm): 280/310 Punto di goccia: >300°C

MULTIS FIL EP2



Grasso multiuso, appositamente formulato per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento, cuscinetti a rulli e giunti cardanici sottoposti a condizioni d'uso gravose (applicazioni con urti, carichi, acqua o polvere). Forma un film lubrificante duraturo che riduce i costi di manutenzione e di inattività.

Miscibile con la maggior parte degli altri grassi tradizionale. Presenta un'eccellente stabilità meccanica che evita l'espulsione o la perdita di consistenza durante il funzionamento. Aderisce eccellente al metallo e possiede una buona stabilità termica che offre una resistenza elevata alle variazioni di temperatura. Non contiene piombo o altri metalli pesanti ritenuti dannosi per la salute umana e per l'ambiente.

Particolarmente adatto per:

Applicazioni nei settori dei trasporti, dell'agricoltura e delle opere pubbliche, in presenza di polvere, umidità o all'asciutto. Uso generico per applicazioni industriali che richiedono un grasso EP (Extreme Pressure) adesivo di grado NLGI 2.

ISO 6743-9: L-XBCEB 2 - DIN 51 502: KP1K -25

Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
400 g	10402	Grado NLGI: 2 Colore: Verde Aspetto: filante Intervallo temperatura di esercizio -25 ; +130 °C Penetrazione a 25°C: (0.1) > 315 Punto di goccia: > 185°C Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C : 150 mm ² /s (cSt)

Lubrificante PTFE



Lubrificante di elevata qualità a base di P.T.F.E., particolarmente indicato per la lubrificazione di parti meccaniche in plastica e metalliche. Utilizzo consigliato anche su gomma e particolari in teflon. L'applicazione del prodotto è facilitata grazie ad un'elevato poter penetrante e ad un'elevatissima adesività. Resistente al lavaggio.

Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
500 ml	10503	Aspetto: aereosol Colore: trasparente giallo Odore: caratteristico Punto di Infiammabilità > 250°C Punto di scorrimento: -20°C

Silicone Spray



E' un lubrificante secco trasparente ed inodore. Rende idrorepellenti le parti trattate, come plastiche, guarnizioni, e protezioni in gomma, ed elimina i cigolii. Isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi e previene dalla corrosione i contatti delle batterie.

Conf.	Cod.
400 ml	10502

Dati Chimico Fisici

Aspetto: aereosol
 Colore Trasparente bianco
 Odore: Caratteristico
 Punto di ebollizione: <35°C
 Punto infiammabilità: <0°C
 Infiammabilità di solidi e gas: gas infiammabile
 Pressione vapore: 8300 Pa
 Peso specifico: 0.73 K/l
 Solubilità: insolubile
 Punto di goccia: > 100°C

Olio da Taglio



Lubrificante per filettatura, foratura e taglio su acciai carbonio e inox. Olio Costituito da basi sintetiche arricchito di additivi EP antisaldanti. Il prodotto assicura elevata durata degli utensili.

Conf.	Cod.
400 ml	10505

Dati Chimico Fisici

Aspetto: Aereosol
 Colore: Paglierino
 Odore: caratteristico
 Solubilità in acqua: insolubile
 Punto di ebollizione: 35°C
 Stoccaggi: 24 mesi se conservato a temperature da 10 ° a 25 °C

Vaselina Spray



Olio di Vaseline spray è un lubrificante protettivo che difende i metalli come alluminio, rame, ottone, cromo, acciaio, ecc. in modo affidabile e sicuro da acidi, basi e sali. Evita l'usura e il blocco delle parti trattate. Idrorepellente, Isolante con eccellenti proprietà di lubrificazione. Resiste agli agenti atmosferici. Resiste ad acqua salata, acidi deboli e basi
 Eccellente aderenza e buona protezione anticorrosione.
 Resistenza termica: -30°C + 160°C

Conf.	Cod.
400 ml Colore: bianco.	10513

Extra Spray 1000



Extra Spray 1000 è stato sviluppato per proteggere dall'umidità e dalla corrosione le parti trattate. Il prodotto è un lubrificante con alto potere idrorepellente. Una volta spruzzato crea una pellicola protettiva. Il prodotto può essere utilizzato anche come isolante elettrico. indicato anche per abbellire, lubrificare e proteggere plastica e gomma in genere. Può essere utilizzato in fase di montaggio o smontaggio di parti in plastica e gomma. Extra Spray 1000 non contiene silicone e presenta una buona resistenza nel tempo.

Conf.	Cod.
500 ml	10601

Pasta Al Rame



La Pasta al Rame è un protettivo, un distaccante e un lubrificante, tutto in un unico prodotto. È resistente ad alte temperature, alla corrosione, ha un'alta forza di adesione ed è esente da zolfo, piombo e nichel. Il prodotto va utilizzato come antigrippante per giunzioni a vite e piani di scorrimento di tutti i tipi. Forma un film lubrificante e distaccante proteggendo le parti trattate da corrosione e usura da sfregamento. Il prodotto contiene Olio di base, olio minerale Colore rame Consistenza (DIN 51818) NLGI classe 1

Conf.	Cod.	Dati fisico - Chimici
200 ml	10700	Additivi di ispessimento, sapone di alluminio complesso Densità 1,1 g/cm ³ Componente solida polvere di rame/grafite Coefficiente di attrito (sec. DIN 940) 0,11 - 0,13 Valore attrito totale 0,12 µ. Temperatura di utilizzo - 180° + 1200°

Pasta Ceramica



La pasta ceramica si basa su un olio di alto contenuto molecolare e additivi di ceramica. Può essere impiegato in un ambito di temperatura dai - 20° a 150 ° con picchi di temperatura fino a 1600°.

Conf.	Cod.
200 ml	10701

Pasta Nera



Prodotto indicato per motori dotati di sonda lambda. Eccezionale resistenza alle alte temperature (da -60 a + 300°C.). Reticolazione rapida. Di facile applicazione. Mantiene nel tempo le proprietà meccaniche.

Pasta Nera permette di creare o-ring in gomma su misura.

Conf.	Cod.
200 ml	0106.N

Grasso al Rame



Il Grasso al Rame è un grasso lubrificante a base di rame. Il prodotto previene la formazione di ruggine e la corrosione dei metalli. Previene il grippaggio dei perni e delle catene, sottoposte ad alte temperature. Ideale come lubrificante per il settore automobilistico e industria, per perni, giunti, dischi, in presenza di alti carichi ed alte temperature.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.R1

Grasso al Silicene



Il Grasso al Silicene è una pasta traslucida, a base di olio di silicone, che viene utilizzata come dissipatore di calore e dielettrico per impianti elettrici ed elettronici, valvole, semiconduttori. Possiede capacità di idrorepellenza ed inerzia chimica. Protettivo contro l'acqua e l'umidità. Presenta un'ottima stabilità termica ed eccellenti proprietà dielettriche. E' un prodotto molto versatile. E' un ottimo lubrificante per materie plastiche e gomma. Ideale per lubrificazione di O-ring e di tutte le parti in plastica.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.S1

Grasso al Bisolfuro di Molibdeno



Il Grasso presenta spiccate proprietà Lubrificanti , protettive ,resistenza all'ossidazione , antiruggine , elevata resistenza ai carichi e alle vibrazioni Ottimo lubrificante per Giunti , cuscinetti a sfera , rulli , slitte e snodi. Il Grasso una volta disteso, forma uno strato molto aderente sulla superficie metallica resistendo anche in condizioni di pressione e temperatura elevate.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.B1

Grasso al Litio



Il Grasso al Litio è adatto per essere impiegato con funzioni protettive e lubrificanti, ottime proprietà resistenza all'azione erosiva in presenza di acqua. Il prodotto previene la formazione di ruggine e l'usura delle parti interessate. Ideale per proteggere superfici sottoposte all'azione aggressiva dell'umidità e di ambienti salini.

E' indicato per la lubrificazione e la protezione di parti meccaniche (cerniere, giunti , perni, guide di scorrimento...) esposte all'azione di agenti atmosferici.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.L1

Rilevatore Fughe Gas



Prodotto studiato per rilevare le perdite di gas o aria compressa dalle tubazioni, valvole, raccordi. Il prodotto non cola dalle superfici. Ideale per prove di tenuta di impianti e di connessione di bombole di GPL e metano in casa, auto, campeggio, nautica e su linee di gas industriali; per il controllo di serbatoi ed impianti di aria compressa.

Conf.	Cod.
400 ml	10642

Kit Inferno

Kit comprendente un cannello di servizio con bombola gas e uno spray in grado di abbattere tempestivamente a temperatura delle superfici.



Conf.	Cod.
Kit Cannello + Caldissimo 400 ml Pz 1 + Freddissimo Pray 400 ml Pz 1	0112.KITINFERNO
Cannello Spray	0112.CLS
Caldissimo Spray 400 ml	0112.C
Freddissimo Spray 400 ml	0112.F

Distaccante

Distaccante e antiadesivo per materie plastiche. Trova applicazione come agente distaccante, semipermanente NON SILICONICO sintetico, che permette ai particolari stampati le operazioni di incollaggio, verniciatura e l'adesione tra gomma-gomma.



Conf.	Cod.
400 ml	10650

Antispruzzo a base ceramica

Antiadesivo a base di Nitruro di Boro che grazie alla sua forte consistenza forma una pellicola resistente, ancorata saldamente ad ogni superficie metallica. Possiede ottime conducibilità termiche. Il prodotto trova impiego in utilizzi a temperature superiori anche agli 800°. Il prodotto può essere spruzzato anche direttamente sulla torcia per saldatura.



Conf.	Cod.
400 ml	10643

Antispruzzo per saldatura SENZA SILICONE



Antispruzzo per saldatura a base acqua senza solventi e silicone. Impedisce il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il prodotto impedisce la formazione di ossidi.

Prodotto non infiammabile.

Conf.	Cod.
400 ml	10485

Zinco Epossidico



Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli ferrosi e non ferrosi. Può essere utilizzato anche come primer in quanto è facilmente sovraverniciabile. Consente la saldatura tradizionale ed a punto, garantendo la massima protezione dalla corrosione. Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro e resine con elevato contenuto epossidico. Resistenza temperatura 300 °C

Conf.	Cod.
500 ml Colore grigio scuro .	10480

Zincante - ALU/ZINC



Zincante a freddo a trama ultrafina a base di zinco e alluminio per il ritocco di parti e superfici zincate che hanno subito danni dovuti a saldatura, levigatura, trasporto, ecc. Indicato anche come eccellente anticorrosivo per superfici metalliche. Buon potere riempitivo. Asciuga rapidamente. Eccellente aderenza

Conf.	Cod.
400 ml	10479

Risanamento Guaine Spray



Prodotto studiato per i piccoli ripristini, la cura e il risanamento di membrane e guaine protettive bituminose.

Guaina spray riempitiva e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto ecc, Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua o umidità.

Temperatura di applicazione -10° + 45 °C

Conf.	Cod.
400 ml Colore Nero.	10481

Pulitore Sgrassante Rapido



E' un detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità per la pulizia di metalli e altri tipi di materiali. Grazie alla sua essiccazione rapida nonché al suo potere sgrassante, le superfici trattate risulteranno perfettamente pulite.

Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
500 ml	10621	Base: solventi Colore: Trasparente Elevato potere penetrante. Odore: caratteristico solvente Stocaggio: 24 mesi se conservato a temperatura da 10 a 25 °C

Pulitore Sgrassante Rapido in Tanica

Sgrassante rapido ad alta efficacia specifico per la rimozione di oli, grassi e polveri da ogni superficie senza lasciare residui e senza intaccare parti in materiale plastico e gomme. Particolarmente indicato per pulire le superfici prima della verniciatura.



Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
10 LT	10522	Base: solventi Colore: Trasparente Elevato potere penetrante. Odore: caratteristico solvente Stocaggio: 24 mesi se conservato a temperatura da 10 a 25 °C

Neutralizzante Per Acido Batterie



Prodotto conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente no. 20 del 24 Gennaio 2011. Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. Il prodotto è in grado di neutralizzare ed assorbire rapidamente gli eventuali sversamenti di acido.

Potere neutralizzante:

0,46 Kg. per neutralizzare Lt. 1 di Acido Batterie. Prodotto certificato dal dipartimento di scienze chimiche dell'Università di Padova. Prodotto non irritante. Il Neutralizzante ha una durata di 20 anni.

Le date vengono evidenziate su ogni confezione come da direttive del Decreto Ministeriale. Vanno comunque sempre seguite le normali procedure di stoccaggio. Il prodotto non ha particolari incompatibilità.



Conf.	Cod.
12 kg	10612

Dati Chimico Fisici
Potere Neutralizzante: 0,46 kg per neutralizzare 1 litro di acido batterie (1,27 gr/cm ³).
Prodotto certificato dall'università degli studi di Padova.

Sabbia Shock

Sabbia chimica specifica per la raccolta di liquidi inquinanti smaltibile con tali materiali.



Conf.	Cod.
5 kg	10610
8 kg	10611

Dati Chimico Fisici
Analisi mineralogica (XRD): Sabbia Shock 70% + - 1 0%
Densità (BS 1460) : 0,66 g/cc +- 0,05 g/cc
pH (sospensione 1 0% in acqua): 8,5 + - 0,5
Assorbimento (metodo Ford): Acqua 135% +-10% - Olio 85% + - 5%
Umidità (IR): Max 1 0%
Distribuzione granulometrica:
> 250 microns 50%+-17% 250-150 mcrons 36% +- 5%
150-1 06 microns 9% +-6%
1 06-75 microns Max 5%

Disossidante Contatti



E' un prodotto detergente che pulisce e protegge tutti i componenti elettrici ed elettronici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose eventualmente presenti quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parete trattata e sgrassata.

Conf.	Cod.
400 ml	10622

Dati Chimico Fisici
Aspetto / colore: trasparente
Odore: caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,60 ÷ 0,64 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0°C
Estremamente infiammabile, non utilizzare su impianti ad alta tensione

Scorri Cavo Zero Attrito



E' uno scorricavo secco, trasparente ed inodore. Non unge. Possiede un altissimo potere distaccante per guaine cavi. Permette il passaggio dei cavi isolati in tutti i tipi di guaine spiralate, anche in presenza di forti angolature. Elevatissimo potere distaccante anche per le guaine incollate a causa dell'invecchiamento della plastica protettiva. Agisce inoltre come protezione contro l'umidità e la polvere.

Conf.	Cod.
400 ml	10506

Dati Chimico Fisici
Base: Miscela di solventi e olii bianchi derivati da distillati paraffinici.
Colore: Trasparente incolore
Odore: Lieve profumazione
Solubilità in acqua: Insolubile
Stoccaggio 24 mesi

Grasso Protettivo



Il Grasso Protettivo è un compound di silicone ad alta viscosità . E' un ottimo protettivo contro l'acqua e l'umidità. E' particolarmente indicato per la protezione di centraline e connessioni elettriche. Temperatura d'impiego -50°C +220°C. Il prodotto è composto da una base di olio di silicone e solvente.

Conf.	Cod.
400 ml	10507

Dati Chimico Fisici
Colore: Trasparente bianco
Punto di ebollizione: < 35°C
Punto di infiammabilità: < 0°C
Solubilità: Insolubile
Punto di goccia: >180°C

Pulitore Per Circuiti Stampati



Pulitore detergente di rapida asciugatura studiato per un'effettiva pulizia dei componenti elettronici. Non danneggia circuiti, contatti o schede elettroniche.

Evapora velocemente.

Conf.	Cod.
200 ml	10523

Pulifix




Pulitore per pannelli solari fotovoltaici. Il prodotto garantisce un elevato potere pulente su tutti i tipi di pannelli solari fotovoltaici.

Previene la formazione di incrostazioni sulla superficie dei pannelli, agevolandone la manutenzione.

Conf.	Cod.	Dosaggio di utilizzo
1000 ml	0128.PUFIX	Sporco pesante 1 lt di prodotto con 5 lt di acqua Sporco medio 1 lt di prodotto con 10 lt di acqua

Nanofix Luce

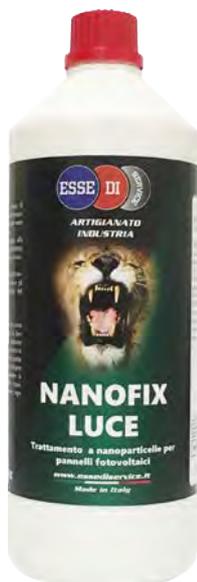

Il trattamento Nanofix Luce a base di nanoparticelle crea un film protettivo trasparente, che riempie i micro pori del vetro rendendolo perfettamente liscio. Tale rivestimento permette all'acqua, allo sporco e alle particelle di particolato presenti nell'aria di scivolare senza ancorarsi alla superficie del vetro. Il trattamento garantisce un'ottima efficienza del pannello fotovoltaico e riduce gli interventi necessari per la pulizia del pannello stesso.

Lt. 1 di prodotto permette di trattare mediamente 10 Mq di pannelli.

Conf.	Cod.
1000 ml	0128.NAFIX

Lubrilegno



Formulazione chimica a base di olii naturali indicato per la lavorazione del legno. Incolore e inodore. Riduce il coefficiente di attrito tra legno e piano di scorrimento. Rilascia una pellicola che agevola la movimentazione dei pezzi, proteggendo i piani di scorrimento.

Non danneggia il legno.

Conf.	Cod.
1000 ml	11000.1
5 lt	11000

Lubroref 87000



E' un lubrorefrigerante semisintetico ad utilizzo universale, di alto pregio, emulsionabile, da teglio e rettifica, di nuova formulazione, preparato secondo le più recenti acquisizioni della moderna tecnologia per soddisfare le più avanzate richieste delle officine per lavorazioni meccaniche. E' esente da cloro, composti borici, donatori di formaldeide, ammine secondarie e loro derivati e risulta NON PERICOLOSO.

Conf.	Cod.
5 lt	87000.5

Modo d'uso
Versare lentamente il prodotto in acqua.
◆ 4-5% per operazioni di rettifica.
◆ 5-7% per operazioni generiche.
◆ 7% per lavorazioni gravose.

Lubroref 89000



REF 89000 è un olio emulsionabile di alto pregio conforme alle più aggiornate esigenze igienico sanitarie ed ecologiche, esente da biocidi triazinici, boro, cloro ed ammine secondarie.

Totalmente di origine minerale, miscelato con acqua, presenta l'emulsione lattiginosa, classica, per l'impiego come raffreddante e lubrificante nelle lavorazioni dei metalli.

Conf.	Cod.
5 lt	89000.5

Modo d'uso
Versare lentamente il prodotto in acqua.
Concentrazioni di prodotto dal 4 al 8%
Più elevata sarà la concentrazione di prodotto maggiore sarà la lubrificazione e durata degli attrezzi

Decapante per acciaio



Rimuove i residui e le impurità lasciate da saldature, cotture, ossidazioni di contaminanti esterni sulla superficie del metallo, residui carboniosi in generale ed incrostazioni calcificative. Risponde a tutte queste esigenze e consente soluzioni rapide, pratiche e senza fatica, lasciando una superficie liscia ed uniforme, perfettamente sgrassata.

Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
10 lt	0128.DECC.ACC10	Aspetto: liquido Odore: Pungente Punto di ebollizione: >100°C Infiammabilità: Non Infiammabile pH (a 20°C): < a 1 Densità: 1.15 g/cm ³



Puli - Inox


Prodotto lucidante per superfici di acciaio inossidabile e di alluminio anodizzato. Inox pulisce a fondo e lascia una sottilissima e uniforme pellicola che impedisce alla superficie un gradevole aspetto splendente. Il prodotto toglie le impronte digitali e per una migliore pulizia ne previene la formazione.

Conf.	Cod.
400 ml	10525

Detergente Vetri Antistatico


Detergente antistatico profumato specifico per vetri. È particolarmente adatto alle grandi superfici di vetro o lucide in genere: vetri, verande, vetrate e le superfici in vetro esterne particolarmente esposte alle intemperie, alla polvere e all'inquinamento. Grazie alla sua azione antistatica ostacola l'adesione delle piccole particelle di sporco o inquinamento sulle superfici.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.DV400
10 LT	0128.DV10

Pulitore Universale


Il pulitore universale produce una leggera schiuma, profumata, priva di silicone che non lascia aloni. Grazie alle sue caratteristiche altamente sgrassanti distacca con facilità ogni traccia di sporco su ogni tipo di superficie. Un unico prodotto per la pulizia di vetri, plastiche, tessuti.

Conf.	Cod.
400 ml	10803

Detergente Rimuovi Cemento

Detergente acido per la rimozione di incrostazioni di cemento da impianti, betoniere, casseforme ecc.



Conf.	Cod.	Tabella diluizione		
1 Lt	10625/1	Tipo sporco	Prodotto	Qt. Acqua
25 Lt	10625	Forte	Puro	/
		Medio	1 Litro	1 Litro
		Leggero	1 Litro	2 Litri

SD2001 - Pulitore Industriale


Rimuove residui di:

- ✓ **Silicone**
- ✓ **Catrame**
- ✓ **Non danneggia le superfici**

Pulitore industriale concepito per rimuovere ogni tipo di sporco dalle superfici. Particolarmente indicato per la rimozione di catrame, siliconi, collanti e residui oleosi. Non danneggia le superfici. Non rilascia tracce e non serve risciacquare le superfici dopo l'uso .

Conf.	Cod.	Dati Chimico Fisici
500 ml	10631	Stato Fisico: LIQUIDO Colore: paglierino Odore : gradevole agrumi Insolubile in acqua Punto di infiammabilità: 50°C Range di ebollizione 176°C Densità 0.83Kg/dm3

Acetone 99,9%


Acetone puro usato come solvente o per sgrassaggio e pulizia, impiegato per sciogliere vernici, lacche adesive, resine naturali e sintetiche e soprattutto resine acetil e etil cellulose.

Si presenta come liquido incolore, molto volatile e facilmente infiammabile. Dall'odore etereo gradevole ma pungente.

Conf.	Cod.
25 lt	0128.ACET25


Decapante Per Alluminio


Il prodotto viene applicato direttamente a contatto degli aloni della saldatura o dei residui carboniosi anche molto resistenti, per immersione o a spruzzo. Nei casi più critici (come aloni di saldatura) si consiglia di utilizzarlo puro, mentre per applicazioni meno gravose può essere diluito anche al 10% riducendo ovviamente la rapidità di azione in maniera direttamente proporzionale. Dopo l'applicazione si risciacqua abbondantemente con acqua o con lancia a pressione. Se il prodotto viene utilizzato in pompe di ricircolo, alla fine della fase di decapaggio si consiglia di far circolare un prodotto alcalino in fase di risciacquo per preservare le pompe.

Modalità d'uso:

Applicare il prodotto direttamente sulla parte da trattare oppure immergere in vasca Non metallica. I tempi di contatto del prodotto puro vanno da 20-40 secondi a qualche minuto. Per il prodotto diluito i tempi si allungano.

Conf.	Cod.	Dati fisico - Chimici
10 lt	0128.DECAPANTEAL10	Aspetto - Liquido Odore - Pungente Punti di ebollizione > 100°C Infiammabilità - Non infiammabile PH (a 20°C) < 1 Densità - 1.15g / cm ³

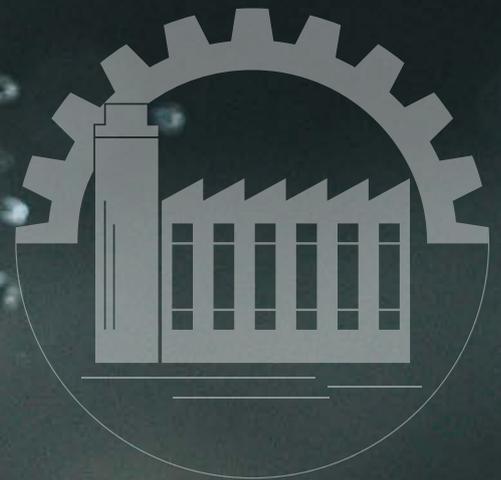

Pasta Lavamani alla Lanolina



Pasta lavamani alla Lanolina è certificata Ecologica dall'UE, mediante un percorso che rispetta tutti i principali aspetti ambientali.

Pasta alla Lanolina è formulata utilizzando tensioattivi di sola origine naturale vegetale da fonti rinnovabili, per la rimozione dalle mani degli sporchi più resistenti, consentendo di avere una pulizia rapida e profonda.

Conf.	Cod.
5 KG	10800

Gel Lavamani all'Arancia



Detergente in gel per la pulizia delle mani particolarmente adatto alla rimozione di sporco tenace e resistente. L'aggiunta di polvere di pomice assicura una maggior forza pulente.

Il prodotto a base di sostanze naturali è biodegradabile oltre il 90%.

Conf.	Cod.
5 kg	0130.GEL

Salviette Lavamani



Le Salviette Lavamani Essedi Service sono state concepite per avere un'eccezionale forza pulente e un grandissimo rispetto per le vostre mani. Rimuovono grasso, olio, vernice e altro sporco in genere lasciando una gradevole essenza all'arancia. Utilissime in situazioni di mancanza d'acqua, utili anche per la pulizia di attrezzi e macchinari in genere.

Una volta utilizzate se bagnate con dell'acqua si possono riutilizzare.

Conf.	Cod.
100 Pezzi	10802

Crema Lavamani



Crema lavamani è un detergente universale per lo sporco tenace.

ESEMPI DI UTILIZZO PER SETTORI

Tutti quelli della siderurgia, della meccanica, della carpenteria; delle attività manifatturiere, dei mestieri d'arte. (Es.: gli operatori nell'ambito dell'autotrazione, del movimento terra, della demolizione, delle fonderie; della produzione dei pneumatici, della pulitura industriale dei metalli, ecc. In pratica, il prodotto serve per lavare le mani che vanno a contatto con: fuliggini, grassi, oli, morchia, ruggine, inchiostri, mastici, colle, ecc.).

Conf.	Cod.
4 Lt	0130.CD4

Sapone Lavamani



Detergente contenente ammorbidente e profumato. Sgrassa e deterge perfettamente le mani preservandole in quanto non contiene nessun componente irritante. Non ostruisce gli scarichi.

Conf.	Cod.
5 LT	0130.SL





Gel Cianoacrilico



Il Gel cianoacrilico è un monocomponente trasparente, indicato per riparazioni rapide ed invisibili. Il prodotto non cola ed è quindi ideale per incollaggi su superfici verticali. Il Gel può essere utilizzato per incollare metalli, pietre dure, gomma, legno, tessuti e svariati tipi di plastiche.

L'utilizzo dell'attivatore Sray permette di effettuare un incollaggio preciso e immediato

Conf.	Cod.
4 Gr	10264
Beccucci	10264 B

Attivatore Per Gel Cianoacrilico



Prodotto studiato per promuovere la velocità di azione degli adesivi cianoacrilici. Può essere applicato prima o dopo l'incollaggio.

Prodotto esente da ammine, particolarmente adatto quando viene richiesta un'elevata velocità di adesione. Viene spesso utilizzato, prima o dopo aver effettuato l'incollaggio, per assicurare un rapido processo di reticolazione chimica e di fissaggio.

Conf.	Cod.
50 ml	10266

Tassello Chimico



Sostituisce ogni genere di tassello tradizionale. Garantisce ottimi valori di fissaggio su: Calcestruzzo compatto e fessurato, cemento, cemento spugno, cartongesso, polistireni e polistirolo, mattoni pieni e forati, marmi, arenarie, legno e metallo. Può essere usato con viti truciolari e metriche, permette il fissaggio passante. Può essere impiegato su superfici bagnate.

Conf.	Cod.
50 ml	10265
Beccucci	10261
Pistola In plastica	C500P
Gabbie:	
12x30	10262
15x85	10263

Dati Chimico Fisici

Resistenza alle alte temperature:
da ~°Ca+120°C, per brevi periodi sino a +140.

Temperatura di lavorazione materiale:
da -17 °C a +25°C

Temperatura di lavorazione ambiente: da
-5°C fino a +30°C

Pot life: circa 60 secondi

Resistenza alla razione a strappo - DIN
53504: >30MPa

Kit Tassello Chimico

Sostituisce ogni genere di tassello tradizionale. Garantisce ottimi valori di fissaggio su: Calcestruzzo compatto e fessurato, cemento, cemento spugno, cartongesso, polistireni e polistirolo, mattoni pieni e forati, marmi, arenarie, legno e metallo. Può essere usato con viti truciolari e metriche, permette il fissaggio passante. Può essere impiegato su superfici bagnate.



Medium COD. 10267 - Contiene:

Pz. 1 Pistola
 Pz. 6 Tassello Liquido 50 mi
 Pz. 12 Beccucci
 Pz. 12 Gabbiette in rete 12x60
 Pz. 12 Gabbiette in rete 15x85
 Pz. 1 Valigia

Superior COD. 10268 - Contiene:

Pz. 1 Pistola
 Pz. 12 Tassello Liquido 50 mi
 Pz. 24 Beccucci
 Pz. 12 Gabbiette in rete 12x60
 Pz. 12 Gabbiette in rete 15x85
 Pz. 1 Valigia

Sigillo

Stucco bicomponente a base di resine epossidiche e speciali polveri metalliche (alluminio e titanio) che garantiscono un'ottima resistenza per applicazioni sottoposte a temperature che variano dai -30°C fino a circa 200°C con punte fino ai 300°C.


Conf.

115 gr


Cod.

10270

Sigillante Polimerico

Prodotto concepito per sigillare, incollare e fugare. Grazie alla sua formula esente da oli e solventi, non altera nessuna superficie e polimerizza anche in acqua. Il prodotto è dotato di un'elevata elasticità che permette l'ancoraggio su materiali con dilatazioni termiche diverse.

Ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Il prodotto è studiato per l'impiego su metalli quali acciaio, rame, alluminio, inox, materiali plastici, tessuti, legno e tutti i più comuni materiali da edilizia (cemento, cartongesso, marmo, ecc.). Può essere verniciato bagnato su bagnato, particolarmente indicato per lavorazioni in acqua (piscine).

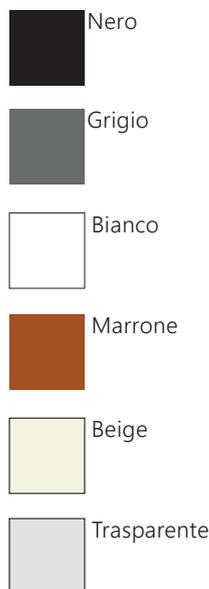
Conf.

290 ml Nero
 290 ml Grigio
 290 ml Bianco
 290 ml Beige
 290 ml Marrone
 290 ml Trasparente

Cod.

10361
 10362
 10363
 10364
 10365
 10366

Dati Chimico Fisici

Formazione di pelle: 23°C 50% u.r. 10 min. Cordone da 5 mm.
 Tempo di indurimento completo: 24h/2mm
 Termostabilità: -30°C/ +95°C Fino a +155°C per max. 30 min
 Odore: Non percettibile
 Resistenza alla trazione 140 N/Cm²
 Durezza 58 shore A
 Indurimento completo 24 h - 2 mm / 48 h - 7 mm

Sigillante Incolla e Sigilla

Nero



Adesivo strutturale elastico, monocomponente a rapida essiccazione. Sigillante a base di polimero MS. Alto modulo non conducibile di alta aderenza iniziale ed elevato coefficiente di coesione su metalli, vetri, plastiche. Aderisce su diverse superfici senza l'uso di primer.

Conf.	Cod.
290 ml - Nero	10369

Legno fix

30 sec



Colla strutturale bi-componente a base poliuretanic per l'incollaggio di legno e derivati come compensato, multistrato, paniforte, truciolare, ecc.

Asciuga in 2 minuti

Conf.	Cod.
50 ml	C255
Beccucci	C235
Pistola in plastica	C500P

Dati Chimico Fisici
Tempo di reticolazione: 60 secondi
Resistenza alla temperatura: 80°C
Durezza: 80 D
Colore: Paglierino
Carico di rottura: 23 N/mm ²
Tempo di presa: 180 secondi

Bicomponente Riparatore Plastiche



Adesivo a rapido indurimento che garantisce un'elevata adesione su plastiche rigide e flessibili. Perfettamente sovraverniciabile.

Conf.	Cod.
50 ml - Riparatore Plastiche Nero Rapido	C250
50 ml - Riparatore Plastiche Nero Lento	C250L
50 ml - Riparatore Plastiche Trasparente Rapido	C250T
50 ml - Riparatore Plastiche Graigio Rapido	C252
50 ml - Riparatore Plastiche Graigio Lento	C252L
Beccuccio Elicoidale per Cartuccia	C253
Bicomponente Riparatore Plastiche	

Pistola Per Bicomponente

Pistola per cartuccia bicomponente Riparatore Pastiche in plastica o in metallo.



Conf.	Cod.
Pistola Per Bicomponente in plastica	C500P
Pistola Per Bicomponente in metallo	C500

Kit Riparazione Plastiche

Kit Completo per la riparazione componenti in plastica.
Composto da:

- Pz 1 - Pulitore Plastica C200
- Pz 1 - Aggrappante per Plastiche C210
- Pz 1 - Pistola per Bicomponente in plastica C500
- Pz 4 - Riparatore plastiche Nero C250
- Pz 4 - Riparatore plastiche Trasparente C250T
- Pz 4 - Riparatore plastiche Grigio C252
- Pz 50 - Beccucci Elicoidali C253



Conf.	Cod.
Kit Riparazione Plastiche	C249
Beccucci Elicoidali	C253

Rapidox

Colla bicomponente super rapida di colore nero per incollaggi su plastica/metallo e altri materiali.

- | | |
|--|------------------------------------|
| kit 1 - Contenente : | kit 2 - Contenetate : |
| C253 - Beccucci Pz.24 | C253 - Beccucci Pz.24 |
| C268 - Rapidox Pz.3 | C268 - Rapidox Pz.3 |
| C500P - Pistola bicomp. in plastica Pz.1 | C200 - Pulitore per plastiche Pz.1 |
| C200 - Pulitore per plastiche Pz.1 | |



Conf.	Cod.
50 ml	C268
KIT 1	C268KIT1
KIT 2	C268KIT2
Pistola per bicomponenti in plastica	C500P
Beccucci	C253

**Biadesivo:**

Codice nastro biadesivo 6mm - Cod. 1401.06
Codice nastro biadesivo 12mm - Cod. 1401.12
Codice nastro biadesivo 19mm - Cod. 1401.19
Codice nastro biadesivo 25mm - Cod. 1401.25

Biadesivo Trasparente:

Codice nastro biadesivo trasparente 12mmx3mt - Cod. 1401.T1250M
Codice nastro biadesivo trasparente 6mmx3mt - Cod. 1401.T650M

Biadesivo per Loghi:

Striscia di biadesivo specifico per loghi auto Cm 30 x 5 - Cod. 1402.01



Eolo



EOLO contiene alcool isopropilico, riconosciuto come sostanza attiva con proprietà antibatteriche e antivirali.

La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superficie del locale trattato, comprese quelle di difficile accesso.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.EO - Confezione idonea alla sanificazione di 5 abitacoli
50 ml	0128.EOB - PRODOTTO PERSONALIZZABILE CON LOGO E INTESAZIONE DEL CLIENTE

Sani Protect



Prodotto sanificante ad elevata efficacia antimicrobica. La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superficie, comprese quelle di difficile accesso. Indicato contro Virus, Funghi e batteri sia Gram + che Gram - grazie alla sua formula a base di sali quaternari di ammonio e alcool isopropilico.

ISTRUZIONI D'USO:

- 1) Agitare bene prima dell'uso. - 2) Appoggiare la bombola al centro della stanza in posizione stabile, chiudere ogni accesso e allontanarsi dopo aver schiacciato a fondo il pulsante erogatore.
- 3) Attendere almeno 20 minuti - 4) Arieggiare con cura prima di soggiornare

Conf.	Cod.
400 ml - Confezione idonea alla sanificazione di 80 m3.	0128.ESS
Prodotto One shot	

Sani Alc - Alcool Spray



Prodotto a base di alcool etilico indicato per trattare comodamente e velocemente superfici, attrezzi, arredamento in genere.

Prodotto utile anche al trattamento di abbigliamento e calzature.

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.SALC
10 lt	0128.SALC10
25 lt	0128.SALC25

Gel Mani


Versare una quantità di prodotto sufficiente ad inumidire le mani e permettere lo strofinamento per non meno di una minuto. Il prodotto rende la pelle delle mani igienizzata, morbida e asciutta, lasciando una piacevole sensazione di freschezza.

Conf.

60 ml
Prodotto personalizzabile
Quantità minima Pz 50

Cod.

0128.GEL60
 0128.GELP60



***Prodotti specifici per il contenimento
 di Batteri e Virus***

Sani Clima - Schiuma detergente igienizzante



Sani Clima contiene sali quaternari di ammonio, riconosciuti come sostanze con proprietà antibatteriche e antivirali. Deterge la batteria interna da impurità lasciate durante il normale utilizzo, rilasciando un gradevole profumo di mugugno nell'ambiente.

Il prodotto spray rilascia una schiuma densa progettata per catturare ogni particella ed evitarne la dispersione in aria.

Conf.	Cod.
500 ml	0102.PSC

Igienizzante per Ambienti



Elimina i cattivi odori, l'eccesso di fumo rinfrescando immediatamente l'ambiente.

Contiene PROPAN - 2 - OLO indicato contro batteri e virus.

Conf.	Cod.
10 LT	10522

Sanigel - Gel mani

Sanificatore mani sanigel 600 ml percentuale nominale alcolica 77% in acqua osmotizzata.

Dotato di pratico erogatore push apri e chiudi



Conf.	Cod.
600 ml	0128.GMA

SANI CLIMA - 0102.PSC

PULITORE PER CLIMATIZZATORI

**PER CONDIZIONATORI
DOMESTICI E AUTOMOTIVE
ANALLERGICO E
BIODEGRADABILE OLTRE IL 90%.**



Sani Clima contiene sali quaternari di ammonio, riconosciuti come sostanze con proprietà antibatteriche e antivirali. Deterge la batteria interna da impurità lasciate durante il normale utilizzo, rilasciando un gradevole profumo di mughetto nell'ambiente.

Il prodotto spray rilascia una schiuma densa progettata per catturare ogni particella ed evitarne la dispersione in aria.

Contiene biocidi conformi al rapporto "ISS COVID-19 n°20/2020 del 8 maggio 2020" atti al contenimento del COVID-19. (Uno tra i migliori e più veloci nel eliminare il virus)







NORMATIVA EN 140: - Semimaschere e quarti di maschera

Le semimaschere antigas marcate EN 140 sono dispositivi progettati per fornire protezione all'utilizzatore quando impiegati contestualmente a filtri antigas, filtri antipolvere e filtri combinati; soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la perdita di tenuta e il contenuto di anidride carbonica dell'aria inspirata.

NORMATIVA EN 143 - Filtri antipolvere

I filtri antipolvere sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:

- polver
- fum
- nebbi

Soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.

I filtri antipolvere sono classificati anche in base alla loro riutilizzabilità nel tempo e presentano le seguenti marcature:

- NR non riutilizzabili: filtri destinati ad esse e utilizzati per un singolo turno di lavoro
- R riutilizzabili: filtri destinati ad esse e utilizzati per più di un turno di lavoro.

NORMATIVA EN 14387 - Filtri antigas e filtri combinati

I filtri antigas sono dispositivi progettati per fornire all'utilizzatore protezione contro:

- ga
- vapor

Nel caso in cui nell'ambiente di lavoro l'aria sia contaminata non solo da gas e vapori, ma anche da polveri in concentrazioni maggiori rispetto al TLV, è necessario l'utilizzo di filtri combinati, costituiti da elementi filtranti sia antigas che antipolvere che dunque forniscono una protezione efficace anche contro polveri, fumi e nebbie. I filtri marcati EN 14387 soddisfano ampiamente tutti i requisiti della normativa tra cui la resistenza respiratoria, la capacità di protezione contro i gas, la penetrazione del filtro, l'intasamento e la resistenza meccanica.

Ad ogni tipologia di contaminante è associato un codice colore come schematizzato di seguito:

A	GAS E VAPORI ORGANICI
B	GAS E VAPORI INORGANICI
E	GAS E VAPORI ACIDI
K	AMMONIACA E SUOI DERIVATI
P	AEROSOL TOSSICI, SOLIDI E LIQUIDI

CLASSI DI PROTEZIONE DEI FILTRI ANTIGAS E DEI FILTRI ANTIPOLVERE

I filtri antigas sono identificati in base alla loro capacità di protezione contro i gas e quindi suddivisi in tre classi di protezione definite dai numeri 1, 2 e 3. Il filtro antigas va immediatamente sostituito nel momento in cui si inizia a percepire l'odore della sostanza contaminante. Il filtro sarà infatti saturo e non riuscirà più a filtrare e/o ad assorbire alcuna sostanza.

I filtri antipolvere sono suddivisi in tre classi di protezione definite dalle sigle P1, P2 e P3. Ad ogni classe di protezione corrisponde un valore di efficienza filtrante espressa in %. L'efficienza filtrante della classe P3 ingloba quella delle classi P1 e P2. Il filtro antipolvere deve essere sostituito nel momento in cui si inizia ad avvertire difficoltà nella respirazione.

CLASSE DI PROTEZIONE	MASSIMA CONCENTRAZIONE DEL GAS DI PROVA
Classe 1 PICCOLA CAPACITA'	1.000 ppm oppure 0,1% in volume
Classe 2 MEDIA CAPACITA'	5.000 ppm oppure 0,5% in volume
Classe 3 GRANDE CAPACITA'	10.000 ppm oppure 1,0% in volume
CLASSE DI PROTEZIONE / FPN	MAX CONCENTRAZIONE DELL'AEROSOL DI PROVA
P1 / 4	4 x TLV
P2 / 12	12 x TLV
P13 / 50	50 x TLV

Per determinare la concentrazione massima (teorica) di contaminante consentita nell'ambiente di lavoro è necessario moltiplicare il Fattore di Protezione Nominale (FPN) per il TLV. L'FPN è un valore che indica il livello teorico di protezione di un respiratore e che indirettamente esprime il valore della capacità del filtro di trattenere o meno i contaminanti aerodispersi; il TLV è un valore che indica la concentrazione limite di riferimento delle sostanze pericolose alla quale un lavoratore può essere esposto senza subire danni alla salute (esposizione prolungate fino ad un turno di lavoro). Ad esempio, "12xTLV" significa che la maschera P2 è idonea a proteggere l'utilizzatore in ambienti in cui è presente una concentrazione di contaminante fino a 12 volte il massimo consentito.

Normative - Protettori udito

EN 352-1	cuffie
EN 352-2	inserti
EN 352-3	cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4	cuffie con risposta del livello sonoro
EN 352-5	cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
EN 352-6	cuffie con comunicazione audio
EN 352-7	inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

Attenuazione sonora

È la differenza tra l'intensità del "rumore" a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. il livello di attenuazione viene espresso nei seguenti modi:

HML: indica l'attenuazione in base alla frequenza del rumore, di alta (H), media (M), bassa (L) frequenza ?

I valori sono espressi tramite un numero preceduto dalla lettera della frequenza a cui si riferisce.

SNR: Esprime tramite un unico valore il livello di attenuazione del protettore.

DPI e livello di esposizione quotidiana

Secondo l'art. 193 del D.Lgs 81/08, se l'esposizione quotidiana dell'operatore è:

80 dBA il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito

85 dBA esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito ? lavoratore ai fini di valutare l'efficienza dei DPI e il rispetto dei lavoratori limite esposizione [87 dB(A)] i lavoratori esposti a livelli superiori a 80 dB(A) ricevono adeguata formazione ed addestramento (art. 195)

MOLDEX

Polvere , nebbia e fumo

FFP1

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.2360	FFP1 NR D	20
5018.2365	FFP1 NR D con valvola	20



FFP2

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.2400	FFP2 NR D	20
5018.2405	FFP2 NR D con valvola	20



SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.2485	FFP2 NR D con valvola	20
5018.2435	FFP2 NR D con valvola gas organici, acidi e ozono < TLV + odori sgradevoli Colore Grigio	10



FFP3

CLASSIC - EN149:2001 + A1:2009 - Forma classica, elastico regolabile

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.2555	FFP3 NR D con valvola	20



SMART - EN149:2001 + A1:2009 - Comoda flangia nasale, elastico con clip

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.2505	FFP3 NR D con valvola	10



Gas - Vapori e Polveri
SERIE 5000 - EN405:2001 - pre-assemblata

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.5104	FFA1 taglia M/L gas organici (p.e. >65°C)	1
5018.5174	FFA1 P2 RD taglia M/L gas organici (p.e. >65°C), particolati	1


FILTRI PARTICOLATI - EN 143:2000 - per SERIE 5000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.8060	P1 R D	12
5018.8070	P2 R D	8
5018.8080	P3 R D	8


ACCESSORI PER SEMIMASCHERA

Supporti per filtri particolati - per SERIE 5000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
5018.8090	Si aggancia al filtro gas. Per tutti i filtri particolati (PER SERIE 5000 e 8000)	10	6	60


MANUTENZIONE E CUSTODIA - per SERIE 5000

ART. NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.	CONFEZ./ CARTONE	Pz./CARTONE
5018.7995	Contenitore rigido richiudib. (PER SERIE 5000.)	1	4	4



Protezione udito
SPARK PLUGS - EN352-2:2002 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART. NR.	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
5018.7825	Spark Plugs Station distributore piccolo - Qt. 250 paia	1


INSERTI AURICOLARI MONOUSO
SPARK PLUGS BLISTER - EN352-2:2002 - SNR 35dB, forma anatomica per una protezione ottimale

ART.NR.	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
5018.7812	Spark Plugs Blister - Blister con 5 paia in una confezione (espositore da banco)	1


JAZZ-BAND - EN352-2:1993 - SNR 23dB, capsule in schiuma e cordino

ART.NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.6700	Jazz-Band compreso 1 paio di capsule di ricambio	8


CUFFIE AURICOLARI
EN352-1:2002

EN352-1:2002

ART.NR.	DESCRIZIONE	Pz./CONFEZ.
5018.6110	M4 SNR 30dB	1
5018.6120	M5 SNR 34dB	1
5018.6130	M6 SNR 35dB	1



MAXIFLEX ULTIMATE



Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo traspirazione a 360°. Ottima presa grazie alla finitura a micro coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo, riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Lunghezza: 25 cm
 Spessore palmo: 1,00 mm Colore: grigio/nero
 Taglia: M - L - XL
 CONF. 12 paia / CARTONE 144 paia

COD. 2250.GMAXI8-9-10

EN388



3101X

MAXIFLEX ENDURANCE



Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo, riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort. ^{CAT.3}

Lunghezza: 25 cm
 Spessore palmo: 1,10 mm
 Colore: arancio/nero Taglia: M - L - XL
 CONF. 12 paia / CARTONE 144 paia

COD. 2250.ACTIVE8-9-10

EN388



3101X

MAXIDRY



Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. Il guanto da lavoro MaxiDry coniuga comfort e presa con la protezione dagli oli, fornendo prestazioni controllate in queste condizioni difficili. Campo di applicazione: MaxiDry è stato concepito per le manipolazioni in ambienti oleosi o umidi.

Lunghezza: 25 cm
 Spessore palmo: 1,10 mm Colore: viola/nero
 Taglia: M - L - XL
 CONF. 12 paia / CARTONE 144 paia

COD. 2250.GMDRY8-9-10

EN388



3101X

EXTRA POL

Guanto realizzato in fibra sintetica 13 gauge con palmo spalmato in poliuretano e dorso areato.



Colore nero
Taglia: M -L -XL
CONF. 12 paia / CART. 240 paia

COD. 2250.GMDRY8-9-10



GU155

Guanto realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato con elastico stringi-polso interno.



Taglia: M - L - XL - XXL
CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia

COD: 2250.GU155(TG.)



GU100

Guanto realizzato in pelle fiore bovino con dorso in crosta, orlato con elastico stringi-polso interno.



Taglia: M - L - XL - XXL
CONF. 12 paia / CARTONE 120 paia

COD: 2250.GU155(TG.)



Guanto spalmato Nitrile Grigio



Guanto realizzato in fibra sintetica bianca 13 gauge con palmo spalmato in nitrile grigio e dorso areato.

Colore Bianco-grigio
Confezione 12 paia
Cartone 240 paia
Taglie M - L - XL - XXL

Cod. 2250.1G




GUANTO ANTI TAGLIO



Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano grigio.

Colore: Grigio/grigio
Spessore palmo: 1,00 mm Colore: grigio/nero
Taglia: 11-10-9-8-7
CONF. Cartone 72 Pz. - confezione paia 12 paia

COD. 2250.430...(TG.)



Ultrannitril



Guanto in nitrile. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo.

Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi, 31 cm

Colore verde
Confezione 10 paia
Cartone 240 paia
Taglie dalla 6 alla 10,5

Cod. 2250.492.....(tg)



ULTRANITRIL 480



Guanto in nitrile, spessore 0,55 mm. Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica, 46 cm.

Taglie: dalla 8 alla 10
 Colore: verde
 Confezione 1 paio - Cartone 12 paia

Cod. 2050.480...(TG)



GUANTO PUNTINATO



Finitura puntinata su palmo per una presa extraschiuma di nitrile nera. Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo spalmato in micro.

Taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
 Colore: grigio - nero
 Confezione 12 paia - Cartone 120 paia

Cod. 2050.GU110...(TG)



Guanto in lattice Rugoso



Guanto 13G in fibra sintetica rossa spalmato in lattice rugoso su palmo

Taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11
 Colore: rosso - grigio
 Confezione 12 paia - Cartone 120 paia

Cod. 2050.GU113...(TG)





Guanti Alto Rischio

Guanto di protezione monouso ambidestro in lattice di gomma naturale pesante a manica lunga (300 mm) e spessore maggiorato (0.32 mm) per un alto livello di protezione nell'impiego in ambienti ad alto rischio.

Colorazione blu. Esente da polvere, sottoposto a processo di clorinatura "on -line". La superficie esterna micro-testurizzata alle dita garantisce un presa più sicura.

Pols no rinforzato salvastrappo. A ridottissimo contenuto proteico e non rilevabilità di acceleratori ed altri residui chimici, con massima riduzione dei rischi correlati all'insorgere di reazioni allergiche immediate e ritardate.

Ottima resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.ARTOPM
100 Pz	L	2250.ARTOPL
100 Pz	XL	2250.ARTOPXL

Guanti Lattice

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità ottenute grazie all'Alta Tecnologia di produzione e selezione delle Materie Prime.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.LM
100 Pz	L	2250.LL
100 Pz	XL	2250.LX

Guanti Nitrile Arancio FULL GRIP

Guanto in nitrile arancione con trama Full Grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale.

Il guanto ha un peso elevato (8,4 gr con spessore 0,20 mm), questo lo rende particolarmente idoneo ad usi pesanti.

Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE)



20

Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.GAM
100 Pz	L	2250.GAL
100 Pz	XL	2250.GAXL

Guanti in Nitrile Azzurri

Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore.
L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.
Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
Ottima protezione da agenti chimici e grassi.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2251N.M
100 Pz	L	2251N.L
100 Pz	XL	2251N.XL
100 Pz	XXL	2251N.XXL

Guanti in Nitrile Verdi

Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore.
L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.
Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
Ottima protezione da agenti chimici e grassi.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	s	2250 .VS
100 Pz	M	2250 .VM
100 Pz	L	2250 .VL
100 Pz	XL	2250 .VXL





Medic 1



Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, sup-por-to per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. (Dim. mm 250X190X90)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- PMC 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici cm 10
- 1 Laccio emostatico LATEX FREE
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

CODICE: 2212.CPS513

Medic 2



valigetta MEDIC 2 colore arancio in plastica antiurto, con suppor-to per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in ne-oprene, chiusura con due clip rotanti. (Dim. mm 395X270X135)

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%iodio
- PMC 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrup
- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

CODICE: 2212.CPS517

Multi Red



Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. (Dim. mm 443X338X147)

CODICE: 2212.CPS518

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 4 Benda m 3,5x10 cm orlata
- 1 Astuccio PIC 3 contenente:
 - 3 sapone liquido 3 salv. disinfettanti 2 salv. ammoniaca 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 1 Pinocchio apribocca+ rian bocca/bocca VENTO
- 3 bustine gel per scottature
- 2 Benda elastica m 4x6 cm
- 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere e possidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. (Dim. mm 460X300X140)



CODICE: 2212.CPS523

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Visitor

sovracchiale di sicurezza tipo "visitatore " con stanghette in gomma softflex per un maggior confort.

Marchatura lenti: GA 1 F

Montatura cristallo / lenti trasparenti

CODICE: 2251.VISITOR

**Ontor**

sovracchiale di nuova generazione "top di gamma". Stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione, tipo "sport" con speciale cuscinetto per garantire maggior stabilità e scarico del peso sul viso. Ampio e confortevole è adatto per essere indossato sopra tutti gli occhiali da vista.

Marchatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F K.

Disponibile versione antiappannante, antiriflesso, lente grigia per protezione solare e lenti verdi DIN 2-3-5 per saldatura.

montatura nero turchese / lenti trasparenti

CODICE: 2251.ONTOR

**Econor**

occhiale di sicurezza con lente ampia panoramica con protezioni laterali e sopraccigliari integrate. Regolazione delle stanghette in lunghezza per miglior adattabilità al singolo viso.

Marchatura: GA 1 F

montatura nero / lenti trasparenti

CODICE: 2251.ECONOR



Victor

Occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento di colore grigio per protezione solare.



Marcatura lenti: 5-2.5 GA 1 F N

montatura grigio turchese / lenti grigio

CODICE: 2251.VICTOR

Victor 2

Occhiale di sicurezza con lente specifica per protezione LUCE BLU. Occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistatiche e antiappannamento con filtro per protezione luce blu.



Marcatura lenti: 2C-1.4 GA 1 F N

montatura blu grigio / lenti BLUECUT 530 arancio-marrone

CODICE: 2251.VICTOR2

Gondor

occhiale a mascherina ampio e panoramico con lente in acetato, specifico per protezione da spruzzi e sostanze chimiche. Disponibile anche nella versione con lente in policarbonato (ventilazione indiretta e non ventilato per protezione da polveri fini/gas "5") e con fascia elastica in gomma (GONDOR CHEM). Possibilità di inserire clip interna per lenti correttive. Marcatura montatura: GA BT 3 4.



Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N

montatura smoke nero / lenti trasparenti

CODICE: 2251.GONDOR

TASCONE CENTRALE



TESSUTO DOPPIO RINFORZATO



BRETELLE



TASCHE POSTERIORI



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate
- Due tasche a toppa davanti bicolore
- Due tasconi laterali con soffiello bicolore con patta chiudibili in velcro
- Tascone centrale con patta chiudibile in velcro
- Bretelle elasticizzate
- Tessuto doppio alle ginocchia
- Due taschini dietro con patta chiudibile in velcro
- Apertura anteriore con zip

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%

CE UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA

RETRO



GABARDINE 240 gr./m 65% POLIESTERE 35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL
COD. 9902.SBB

NERO / GIALLO



TG. S-3XL
COD. 9902.SNG

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL
COD. 9902.SGA

Tuta Hi - Tech / Gabardine

TASCONI



TASCA BICOLORE



ELASTICO AI POLSI



SOFFIETTI SCHIENA



DESCRIZIONE

- Abbigliamento tecnico alta resistenza prodotto in 5 articoli e tre varianti colore
- Tutti gli articoli presentano cuciture rinforzate e toppe alle ginocchia
- Collo a camicia
- Due tasconi con patta chiudibile in velcro
- Due tasche basse con profilo bicolore
- Porta metro posteriore destro
- Elastico ai polsi
- Elastico sulla schiena
- Soffietti sulla schiena
- Tessuto doppio alle ginocchia

Tutti i tessuti sono sanforizzati calo massimo 2,5%



GABARDINE 240 gr./ m 65% POLIESTERE 35% COTONE

BLU / BLU ROYAL



TG. S-3XL
COD.9902.TBB

NERO / GIALLO



TG. S-3XL
COD.9902.TNG

GRIGIO / ARANCIONE



TG. S-3XL
COD.9902.TGA

Steel

DESCRIZIONE: ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante porta-martello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE: 01 GRIGIO/NERO
02 OCRA/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64 - COD.9902.STEL

Hangar

DESCRIZIONE: passante portamartello, ampie tasche anteriori e sul petto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita e cintura regolabile, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, polsino regolabile, taglio ergonomico di maniche e gambe, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca portametro, toppe di rinforzo su gomiti e ginocchia, zip YKK®

COMPOSIZIONE: TD000 - 60% cotone - 40% poliestere

GRAMMATURA: 245 g/m²

COLORE: 01 GRIGIO/NERO
02 OCRA/NERO

PERFORMANCE E PLUS: non rilevabile dai metal detector, pro-fili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO: 01 GRIGIO/NERO

EN ISO 13688:2013 tg. 44-64 COD.9902.HAN

Montijo



EN ISO 13688:2013 tg. 44-64

DESCRIZIONE: tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, ca-vallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan
+ (inserti antiabrasione in 100% nylon)

GRAMMATURA: 300 g/m²

COLORE:

04 ANTRACITE/NERO/LIME - COD.9902.MONT1

05 NERO/ROSSO - COD.9902.MONT2

PERFORMANCE E PLUS: inserti antiabrasione, non rilevabile dai metal detector, profili riflettenti

DISPONIBILE A MAGAZZINO:

04 ANTRACITE/NERO/LIME

05 NERO/ROSSO

Camici uomo

TASCA APPLICATA CON
DOPPIE CUCITURE



BOTTONI COPERTI



COLLO A CAMICIA



ELASTICO AI POLSI



BIANCO



TG. XS-3XL

NERO



TG. XS-3XL

DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Chiusura con bottoni coperti
- Due tasche basse

- Un taschino a sinistra
- Elastico morbido ai polsi
- Schiena intera per stampa
- Sfiacato senza martingal

**UNI EN ISO 13688:2013
DPI DI PRIMA CATEGORIA**

Tutti i tessuti sono sanforizzati
calo massimo 2,5%

GABARDINE

COD. MW99G



GABARDINE 210 gr./ m²
100% COTONE

GRIGIO



TG. XS-3XL

KAKI



BOTTONI AUTOMATICI
TG. S-3XL

BLU NAVY



TG. XS-4XL

BLU ROYAL



TG. XS-3XL

VERDE SCURO



TG. XS-3XL

VERDE PRATO



TG. XS-3XL

ROSSO



TG. XS-3XL

BORDEAUX



TG. XS-3XL

Gilet ad alta visibilità con due bande



Tg. Arancione, Giallo S/M-4XL/5XL

Tg. Rosso S/M-XXL/3XL

EN ISO 20471 CLASSE 2

CARATTERISTICHE: Leggero e confortevole. Banda riflettente per una maggiore visibilità. Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso. Vestibilità abbondante per un maggior comfort

Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Certificato CE

CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 100 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO o GIALLO

100 TAGLIE PRONTA CONSEGNA: S/M - L/XL - XXL/3XL

CODICE: 8001.C474

Galaxy S4 CI SRC



EN ISO 20345:2011 tg. 36-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C

SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori

PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento, UVR Ultra Violet Resistant

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole, Ultra Violet Resistant

CONFEZIONE: scatola in cartone

DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'industria alimentare

ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND

Cod.5050.GALAXY

Safest Orange S5 CI SRC



EN ISO 20345:2011 tg. 38-48

FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C

SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: 100% Metal Free, Cold

Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole

CONFEZIONE: scatola in cartone

DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia

ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW POLAND

CASTOR S5 CI SRC



EN ISO 20345:2011 tg. 36-48
 FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
 GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
 BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25°C
 SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
 PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
 LAMINA: acciaio INOX
 CALZATA: 12 Mondopoint
 PLUS: sperone per facilitare lo sfilamento
 PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection, Made in Italy, Slip Resistant Sole
 CONFEZIONE: scatola in cartone
 DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia
 ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante NEW ICELAND
 Cod. 5050.CASTOR

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC



EN ISO 20345:2011 tg. 36-48
 FODERA INTERNA: poliestere antiabrasione
 GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
 BATTISTRADA: PVC ERGO-NI T RIL
 SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto
 PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
 LAMINA: acciaio INOX
 CALZATA: 12 Mondopoint
 PLUS: nitrile 10%
 PERFORMANCE - PLUS TECNICI: conforme al Regolamento Reach, Made in Italy, Slip Resistant Sole
 CONFEZIONE: busta
 DESTINAZIONE D'USO: stivali per l'edilizia
 ACCESSORI: disponibile su richiesta calza termoisolante FINLAND
 Cod.5050.TYPHON



U-POWER - YODA

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD

TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito

FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE Airtoe® Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE WOW INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE/TAGLIE DISPONIBILI 35-48

Cod. 5050.UPOWERY



U-POWER - HUMMER

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD

TOMAIA Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito, collarino "no stress" per migliorare il confort

FODERA Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

PUNTALE Airtoe® Aluminium con membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"

COPRISOTTOPIEDE WOW INTERSUOLA Soffice PU espanso e Infinergy®

BATTISTRADA/SUOLA PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

CALZATA/FORMA ANATOMICA Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE/TAGLIE DISPONIBILI 35-48

Cod. 5050.UPOWERH



PETRI S1 P SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011

TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH

FODERA ESTERNA: tessuto BREATHEX, altamente traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: protezione della punta in pelle antiabrasione

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: DGUV 112 - 191

TAGLIE: 35-48 (EU), 2-13 (UK)

Cod. 5050.COFRA



Scarpa Antinfortunistica - BIKE

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

Grado di protezione S1P



La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3

Cod.5050.BIKE....(TG)

Scarpa Antinfortunistica - RUGBY

Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita. **CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE**

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Grado di protezione: S3

Cod.5050.RUGBY....(TG)

Sandalo Antinfortunistica - Perù

Sandalo in pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Chiusura con nastro a strappo.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

Taglia 34-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.PERU....(TG)



PANAREA S1P

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione. Calzatura con inserto rifrangente. Linguetta morbida foderata.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

Grado di protezione: SP1

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 525

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.GPAN



ARTIC S3 CI HI WR HRO

Stivale al polpaccio, in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera e linguetta in feltro con microfilm di alluminio WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO traspirante e resistente all' abrasione Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita. APERTURA CON CERNIERA

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.

Suola resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo SRC SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

CI fondo isolante contro il freddo - 30°C

HI fondo isolante contro il calore

WR calzatura resistente all' acqua

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Altezza stivale suola compresa 23 cm

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 750

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.ARTIC



WINTER S3 CI HI WR HRO

Stivale al polpaccio, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm, con inserto in tessuto rifrangente. Fodera in feltro con microfilm di alluminio WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO traspirante e resistente all'abrasione.

STIVALE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.

Suola resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

CI fondo isolante contro il freddo -30°C

HI fondo isolante contro il calore

WR calzatura resistente all' acqua

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Altezza stivale suola compresa 28 cm

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 740

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.WINTER



SAFARI S3 CI WR HRO

Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm. Insetti in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita.



PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA RUBBER 4X4 ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.
 Suola resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo
SRC - **Suola resistente fino a 300°C**
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
WR calzatura resistente all' acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto.
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatteri

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 630

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.GSAFARI

WELDER S3 CI HRO

Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente. Fodera in tessuto traspirante e resistente all' abrasione. Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo. Chiusura con nastro a strappo. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA RUBBER 4X4 ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.
 Suola resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
SRC - **suola resistente fino a 300°C**
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.GWELDER

GENK S3 CI HI HRO

Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente. Fodera in tessuto traspirante e resistente all' abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e GOMMA antistatica.
 Suola resistente all' idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
SRC - **suola resistente fino a 300°C**
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560
Resistente alle alte temperature

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.GGENK

CERTIFICAZIONI



HERTZ SB FO E P HRO

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta morbida, foderata e imbottita. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE



PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e GOMMA ISOLANTE resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V - $M \Omega > 1.000$

- **Resistenza elettrica:** norma canadese CSA Z195 - 14 incremento 1 kV/sec
voltage 20.000V /60 Hz - durata 1 minuto.

- **Resistenza elettrica:** norma ASTM F2413 -11 - incremento 1 kV/sec
voltage 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente, isolante e traspirante

FO resistenza della suola agli idrocarburi

E assorbimento di energia nella zona del tallone

P resistenza della suola alla perforazione

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Taglia 39-47 **Peso scarpa** Tg 42 gr. 580

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.GHERTZ

KAYAK S3

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)

Grado di protezione S3



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3

Taglia 36-47 **Peso scarpa** Tg 42 gr. 550

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

Cod. 5050.KAYAK

Sekuralt Light Plus 4

Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale cintura di posizionamento con 2 anelli 'd' laterali anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce, cinturino pettorale, cintura pelvica.

PESO: 1,200 Kg.



Conf.

Pz.1

Cod.

5050.PLUS4...(TG.)

Assorbitore Corda Semistatica Ref. 363/180

Assorbitore di corda semistatica con biforcazione, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata, 2 moschettoni in acciaio con apertura da 55 mm.

LUNGHEZZA TOTALE: 180cm

**Conf.**

Pz.1

Cod.

5051.ACS180





Beta







CODICE	DESCRIZIONE
B426	CHIAVE 6 X 6
B427	CHIAVE 7 X 7
B428	CHIAVE 8 X 8
B429	CHIAVE 9 X 9
B4210	CHIAVE 10 X 10
B4211	CHIAVE 11 X 11
B4212	CHIAVE 12 X 12
B4213	CHIAVE 13 X 13
B4214	CHIAVE 14 X 14
B4215	CHIAVE 15 X 15
B4216	CHIAVE 16 X 16
B4217	CHIAVE 17 X 17
B4218	CHIAVE 18 X 18
B4219	CHIAVE 19 X 19
B4220	CHIAVE 20 X 20
B4221	CHIAVE 21 X 21
B4222	CHIAVE 22 X 22
B4223	CHIAVE 23 X 23
B4224	CHIAVE 24 X 24
B4227	CHIAVE 27 X 27
B4230	CHIAVE 30 X 30
B4232	CHIAVE 32 X 32

Chiavi Combinate Lucide Lunghe



CODICE	DESCRIZIONE
B42LMP8	CHIAVE 8 X 8
B42LMP9	CHIAVE 9 X 9
B42LMP10	CHIAVE 10 X 10
B42LMP11	CHIAVE 11 X 11
B42LMP12	CHIAVE 12 X 12
B42LMP13	CHIAVE 13 X 13
B42LMP14	CHIAVE 14 X 14
B42LMP15	CHIAVE 15 X 15
B42LMP16	CHIAVE 16 X 16
B42LMP17	CHIAVE 17 X 17
B42LMP18	CHIAVE 18 X 18
B42LMP19	CHIAVE 19 X 19
B42LMP21	CHIAVE 21 X 21
B42LMP22	CHIAVE 22 X 22
B42LMP24	CHIAVE 24 X 24
B42LMP27	CHIAVE 27 X 27

Chiave A Forchetta Doppie Lucide



B5567	CHIAVE 6 X 7
B5589	CHIAVE 8 X 9
B551011	CHIAVE 10 X 11
B551213	CHIAVE 12 X 13
B551417	CHIAVE 14 X 17
B551719	CHIAVE 17 X 19
B551922	CHIAVE 19 X 22
B552224	CHIAVE 22 X 24
B552427	CHIAVE 24 X 27
B552730	CHIAVE 27 X 30

Chiavi Poligonali Doppie Curve



B906	CHIAVE 6 X 7
B908	CHIAVE 8 X 9
B9010	CHIAVE 10 X 11
B9012	CHIAVE 12 X 13
B9014	CHIAVE 14 X 15
B9016	CHIAVE 16 X 17
B9017	CHIAVE 17 X 19
B9018	CHIAVE 18 X 19
B9019	CHIAVE 19 X 22
B9021	CHIAVE 21 X 23
B9022	CHIAVE 22 X 24
B9024	CHIAVE 24 X 26
B9027	CHIAVE 27 X 29
B9030	CHIAVE 30 X 32
B9032	CHIAVE 32 X 36

Chiavi A Bussola Poligonale Snodate Doppie



B806	CHIAVE 6 X 7
B808	CHIAVE 8 X 9
B8010	CHIAVE 10 X 11
B8012	CHIAVE 12 X 13
B8014	CHIAVE 14 X 15
B8013	CHIAVE 13 X 17
B8016	CHIAVE 16 X 17
B8018	CHIAVE 18 X 19
B8019	CHIAVE 19 X 22
B8021	CHIAVE 21 X 23
B8024	CHIAVE 24 X 27

Chiavi Poligonali Doppie Diritte



B956	CHIAVE 6 X 7
B958	CHIAVE 8 X 9
B9510	CHIAVE 10 X 11
B9512	CHIAVE 12 X 13
B9514	CHIAVE 14 X 15
B9516	CHIAVE 16 X 17
B9517	CHIAVE 17 X 19
B9518	CHIAVE 18 X 19
B9520	CHIAVE 20 X 22
B9521	CHIAVE 21 X 23
B9524	CHIAVE 24 X 26
B9527	CHIAVE 27 X 29
B9530	CHIAVE 30 X 32

Chiavi Combinate A Cricchetto Reversibile



B1426	CHIAVE DA 6
B1427	CHIAVE DA 7
B1428	CHIAVE DA 8
B1429	CHIAVE DA 9
B14210	CHIAVE DA 10
B14211	CHIAVE DA 11
B14212	CHIAVE DA 12
B14213	CHIAVE DA 13
B14214	CHIAVE DA 14
B14215	CHIAVE DA 15
B14216	CHIAVE DA 16
B14217	CHIAVE DA 17
B14218	CHIAVE DA 18
B14219	CHIAVE DA 19
B14221	CHIAVE DA 21
B14224	CHIAVE DA 24
B14227	CHIAVE DA 27



B142SN7	CHIAVE DA 7
B142SN8	CHIAVE DA 8
B142SN9	CHIAVE DA 9
B142SN10	CHIAVE DA 10
B142SN11	CHIAVE DA 11
B142SN12	CHIAVE DA 12
B142SN13	CHIAVE DA 13
B142SN14	CHIAVE DA 14
B142SN15	CHIAVE DA 15
B142SN16	CHIAVE DA 16
B142SN17	CHIAVE DA 17
B142SN18	CHIAVE DA 18
B142SN19	CHIAVE DA 19
B142SN22	CHIAVE DA 22
B142SN24	CHIAVE DA 24

Chiave A Bussola A Mano Poligonale




B900MB6	BUSSOLA DA 6
B900MB7	BUSSOLA DA 7
B900MB8	BUSSOLA DA 8
B900MB9	BUSSOLA DA 9
B900MB10	BUSSOLA DA 10
B900MB11	BUSSOLA DA 11
B900MB12	BUSSOLA DA 12
B900MB13	BUSSOLA DA 13

Chiavi A Bussola A Mano Lughe Bocca Poligonale Attacco Da 1/4



B900MBL6	BUSSOLA DA 6
B900MBL7	BUSSOLA DA 7
B900MBL8	BUSSOLA DA 8
B900MBL9	BUSSOLA DA 9
B900MBL10	BUSSOLA DA 10
B900MBL11	BUSSOLA DA 11
B900MBL12	BUSSOLA DA 12
B900MBL13	BUSSOLA DA 13

Prolunghe Con Attacchi Quadri

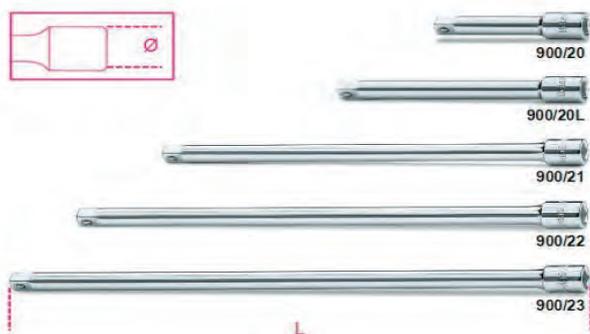1/4"


B90050	PROLUNGA L 50 MM
B900100	PROLUNGA L 100 MM
B900150	PROLUNGA L 150 MM
B900250	PROLUNGA L 250 MM
B900350	PROLUNGA L 350 MLL

Porta Inserto Magnetico Per Avvitatori


1/4"

B882M1	PORTA INSERTO L 50 MM
B882M	PORTA INSERTO L 75 MM

Chiavi A Bussola Per Viti Torx



B900TX6	BUSSOLA TORX T6
B900TX7	BUSSOLA TORX T7
B900TX8	BUSSOLA TORX T8
B900TX9	BUSSOLA TORX T9
B900TX10	BUSSOLA TORX T10
B900TX15	BUSSOLA TORX T15
B900TX20	BUSSOLA TORX T20
B900TX25	BUSSOLA TORX T25
B900TX27	BUSSOLA TORX T27
B900TX30	BUSSOLA TORX T30
B900TX40	BUSSOLA TORX T40

BETA Chiavi A Bussola Per Viti Pentalobate



B900PT10	BUSSOLA PT 10
B900PT15	BUSSOLA PT 15
B900PT20	BUSSOLA PT 20
B900PT25	BUSSOLA PT 25
B900PT27	BUSSOLA PT 27
B900PT30	BUSSOLA PT 30

Chiavi A Bussola Per Viti A Croce Phillips



B900PH1	BUSSOLA PH 1
B900PH2	BUSSOLA PH 2
B900PH3	BUSSOLA PH 3
B900PH4	BUSSOLA PH 4

Chiavi A Bussola Per Viti Pozidriv



B900PZ1	BUSSOLA PZ 1
B900PZ2	BUSSOLA PZ 2
B900PZ3	BUSSOLA PZ 3

CRICCHETTI REVERSIBILI

14"



B90055	CRICCHETTO REVERSIBILE 48 DENTI
B90055Z	CRICCHETTO REVERSIBILE 72 DENTI



B90058	CRICCHETTO REVERSIBILE LOCKING SYSTEM 52 DENTI
--------	--

Chiavi A Bussola A Mano Bocca Esagonale



B920A8	BUSSOLA DA 8
B920A9	BUSSOLA DA 9
B920A10	BUSSOLA DA 10
B920A11	BUSSOLA DA 11
B920A12	BUSSOLA DA 12
B920A13	BUSSOLA DA 13
B920A14	BUSSOLA DA 14
B920A15	BUSSOLA DA 15
B920A16	BUSSOLA DA 16
B920A17	BUSSOLA DA 17
B920A18	BUSSOLA DA 18
B920A19	BUSSOLA DA 19
B920A20	BUSSOLA DA 20
B920A21	BUSSOLA DA 21
B920A22	BUSSOLA DA 22
B920A23	BUSSOLA DA 23
B920A24	BUSSOLA DA 24
B920A25	BUSSOLA DA 25
B920A26	BUSSOLA DA 26
B920A27	BUSSOLA DA 27
B920A28	BUSSOLA DA 28
B920A29	BUSSOLA DA 29
B920A30	BUSSOLA DA 30
B920A32	BUSSOLA DA 32

Chiavi A Bussola A Mano Lunghe Esagonali



B920AL10	BUSSOLA LUNGA DA 10
B920AL12	BUSSOLA LUNGA DA 12
B920AL13	BUSSOLA LUNGA DA 13
B920AL14	BUSSOLA LUNGA DA 14
B920AL15	BUSSOLA LUNGA DA 15
B920AL16	BUSSOLA LUNGA DA 16
B920AL17	BUSSOLA LUNGA DA 17
B920AL18	BUSSOLA LUNGA DA 18
B920AL19	BUSSOLA LUNGA DA 19
B920AL21	BUSSOLA LUNGA DA 21
B920AL22	BUSSOLA LUNGA DA 22
B920AL23	BUSSOLA LUNGA DA 23
B920AL24	BUSSOLA LUNGA DA 24
B920AL27	BUSSOLA LUNGA DA 27
B920AL30	BUSSOLA LUNGA DA 30
B920AL32	BUSSOLA LUNGA DA 32

Chiavi A Bussola A Mano Bocca Poligonale

12"




B920B8	BUSSOLA DA 8
B920B9	BUSSOLA DA 9
B920B10	BUSSOLA DA 10
B920B11	BUSSOLA DA 11
B920B12	BUSSOLA DA 12
B920B13	BUSSOLA DA 13
B920B14	BUSSOLA DA 14
B920B15	BUSSOLA DA 15
B920B16	BUSSOLA DA 16
B920B17	BUSSOLA DA 17
B920B18	BUSSOLA DA 18
B920B19	BUSSOLA DA 19
B920B20	BUSSOLA DA 20
B920B21	BUSSOLA DA 21
B920B22	BUSSOLA DA 22
B920B23	BUSSOLA DA 23
B920B24	BUSSOLA DA 24
B920B25	BUSSOLA DA 25
B920B26	BUSSOLA DA 26
B920B27	BUSSOLA DA 27
B920B28	BUSSOLA DA 28
B920B29	BUSSOLA DA 29
B920B30	BUSSOLA DA 30
B920B32	BUSSOLA DA 32

Chiavi A Bussola A Mano Lunghe Poligonali



B920BL10	BUSSOLA LUNGA DA 10
B920BL12	BUSSOLA LUNGA DA 12
B920BL13	BUSSOLA LUNGA DA 13
B920BL14	BUSSOLA LUNGA DA 14
B920BL15	BUSSOLA LUNGA DA 15
B920BL16	BUSSOLA LUNGA DA 16
B920BL17	BUSSOLA LUNGA DA 17
B920BL18	BUSSOLA LUNGA DA 18
B920BL19	BUSSOLA LUNGA DA 19
B920BL21	BUSSOLA LUNGA DA 21
B920BL22	BUSSOLA LUNGA DA 22
B920BL23	BUSSOLA LUNGA DA 23
B920BL24	BUSSOLA LUNGA DA 24
B920BL27	BUSSOLA LUNGA DA 27
B920BL30	BUSSOLA LUNGA DA 30
B920BL32	BUSSOLA LUNGA DA 32

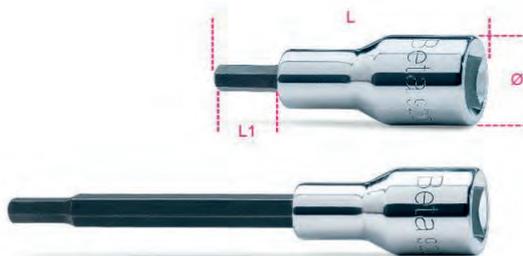12"


B920PE5	BUSSOLA INSERTO DA 5 MM
B920PE5L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 5 MM
B920PE6	BUSSOLA INSERTO DA 6 MM
B920PE6L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 6 MM
B920PE7	BUSSOLA INSERTO DA 7 MM
B920PE7L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 7 MM
B920PE8	BUSSOLA INSERTO DA 8
B920PE8L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 8 MM
B920PE9	BUSSOLA INSERTO DA 9 MM
B920PE9L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 9 MM
B920PE10	BUSSOLA INSERTO DA 10 MM
B920PE10L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 10 MM
B920PE12	BUSSOLA INSERTO DA 12 MM
B920PE12L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 12 MM
B920PE14	BUSSOLA INSERTO DA 14 MM
B920PE14L	BUSSOLA INSERTO LUNGO DA 14 MM
B920PE17	BUSSOLA INSERTO DA 17 MM

LUNGHEZZA BUSSOLA CON INSERTO NORMALE MM 58


LUNGHEZZA BUSSOLA CON INSERTO LUNGO MM 100

Chiavi A Bussola Maschio Per Viti Torx



B920TX20	BUSSOLA TORX T 20
B920TX20L	BUSSOLA TORX LUNGA T 20
B920TX25	BUSSOLA TORX T 25
B920TX25L	BUSSOLA TORX LUNGA T 25
B920TX27	BUSSOLA TORX T 27
B920TX27L	BUSSOLA TORX LUNGA T 27
B920TX30	BUSSOLA TORX T 30
B920TX30L	BUSSOLA TORX LUNGA T 30
B920TX40	BUSSOLA TORX T 40
B920TX40L	BUSSOLA TORX LUNGA T 40
B920TX45	BUSSOLA TORX T 45
B920TX45L	BUSSOLA TORX LUNGA T 45
B920TX50	BUSSOLA TORX T 50
B920TX50L	BUSSOLA TORX LUNGA T 50
B920TX55	BUSSOLA TORX T 55
B920TX55L	BUSSOLA LUNGA TORX T 55
B920TX60	BUSSOLA TORX T 60
B920TX60L	BUSSOLA TORX LUNGA T 60
B920TX70L	BUSSOLA TORX LUNGA T 60

BUSSOLA TORX LUNGA L 120 – 140 MM

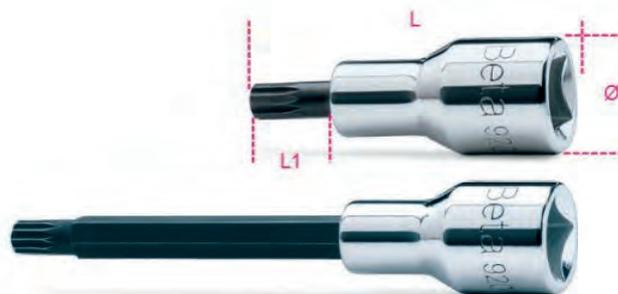12" ○


B920XZN5	BUSSOLA INSERTO XZN DA 5
B920XZN6	BUSSOLA INSERTO XZN DA 6
B920XZN6L	BUSSOLA INSERTO XZN LUNGO DA 6
B920XZN8	BUSSOLA INSERTO XZN DA 8
B920XZN8L	BUSSOLA INSERTO XZN LUNGO DA 8
B920XZN9	BUSSOLA INSERTO XZN DA 9
B920XZN9L	BUSSOLA INSERTO XZN LUNGO DA 9
B920XZN10	BUSSOLA INSERTO XZN DA 10
B920XZN10L	BUSSOLA INSERTO XZN LUNGO DA 10
B920XZN12	BUSSOLA INSERTO XZN DA 12
B920XZN12L	BUSSOLA INSERTO XZN LUNGO DA 12
B920XZN14	BUSSOLA INSERTO XZN DA 14
B920XZN14L	BUSSOLA INSERTO XZN LUNGO DA 14

LUNGHEZZA BUSSOLA CON INSERTO NORMALE MM 58

LUNGHEZZA BUSSOLA CON INSERTO LUNGO MM 100

Chiavi A Bussola Maschio Viti Torx Con Foro

1/2" 



B920RTX20	BUSSOLA INSERTO TX 20
B920RTX25	BUSSOLA INSERTO TX 25
B920RTX27	BUSSOLA INSERTO TX 27
B920RTX30	BUSSOLA INSERTO TX 30
B920RTX40	BUSSOLA INSERTO TX 40

Chiavi a Bussola a Mano - Bocca Esagonale

3/4" 



B928A19	BUSSOLA DA 19
B928A21	BUSSOLA DA 21
B928A22	BUSSOLA DA 22
B928A23	BUSSOLA DA 23
B928A24	BUSSOLA DA 24
B928A26	BUSSOLA DA 26
B928A27	BUSSOLA DA 27
B928A28	BUSSOLA DA 28
B928A29	BUSSOLA DA 29

Chiavi A T Con Bussola Esagonale Snodate



B9526	CHIAVE A T DA 6
B9527	CHIAVE A T DA 7
B9528	CHIAVE A T DA 8
B9529	CHIAVE A T DA 9
B95210	CHIAVE A T DA 10
B95211	CHIAVE A T DA 11
B95212	CHIAVE A T DA 12
B95213	CHIAVE A T DA 13
B95214	CHIAVE A T DA 14
B95215	CHIAVE A T DA 15
B95216	CHIAVE A T DA 16
B95217	CHIAVE A T DA 17
B95218	CHIAVE A T DA 18
B95219	CHIAVE A T DA 19
B95220	CHIAVE A T DA 20
B95221	CHIAVE A T DA 21
B95222	CHIAVE A T DA 22
B95224	CHIAVE A T DA 24

Chiavi A T Con Bussola Esagonale Snodate Lunghe



B95210L	CHIAVE A T LUNGHE DA 10
B95212L	CHIAVE A T LUNGHE DA 12
B95213L	CHIAVE A T LUNGHE DA 13
B95214L	CHIAVE A T LUNGHE DA 14
B95215L	CHIAVE A T LUNGHE DA 15
B95216L	CHIAVE A T LUNGHE DA 16
B95217L	CHIAVE A T LUNGHE DA 17
B95218L	CHIAVE A T LUNGHE DA 18
B95219L	CHIAVE A T LUNGHE DA 19

LUNGHEZZA MEDIA CHIAVE A T 1000 MM

Chiavi A T Con Bussola Per Viti Torx Snodate



B952FTX6	CHIAVE A T DA E 6
B952FTX7	CHIAVE A T DA E 7
B952FTX8	CHIAVE A T DA E 8
B952FTX10	CHIAVE A T DA E 10
B952FTX12	CHIAVE A T DA E 12
B952FTX14	CHIAVE A T DA E 14
B952FTX16	CHIAVE A T DA E 16
B952FTX18	CHIAVE A T DA E 18
B952FTX20	CHIAVE A T DA E 20

Chiavi A T Con Maschio Esagonale Snodate



B9533	CHIAVE A T MASCHIO DA 3
B95335	CHIAVE A T MASCHIO DA 3,5
B9534	CHIAVE A T MASCHIO DA 4
B95345	CHIAVE A T MASCHIO DA 4,5
B9535	CHIAVE A T MASCHIO DA 5
B9536	CHIAVE A T MASCHIO DA 6
B9537	CHIAVE A T MASCHIO DA 7
B9538	CHIAVE A T MASCHIO DA 8
B95310	CHIAVE A T MASCHIO DA 10

Chiavi A T Con Maschio Per Viti Impronta Torx Snodate



B953TX20	CHIAVE A T TX 20
B953TX25	CHIAVE A T TX 25
B953TX27	CHIAVE A T TX 27
B953TX30	CHIAVE A T TX 30
B953TX40	CHIAVE A T TX 40
B953TX45	CHIAVE A T TX 45
B953TX50	CHIAVE A T TX 50
B953TX55	CHIAVE A T TX 55

Chiavi A Bussola Fosfate

12" 



B72013	BUSSOLA DA 13
B72015	BUSSOLA DA 15
B72017	BUSSOLA DA 17
B72019	BUSSOLA DA 19
B72021	BUSSOLA DA 21
B72024	BUSSOLA DA 24

Chiavi A Bussola Serie Compatta



B720S13	BUSSOLA DA 13
B720S15	BUSSOLA DA 15
B720S17	BUSSOLA DA 17
B720S19	BUSSOLA DA 19
B720S22	BUSSOLA DA 22
B720S24	BUSSOLA DA 24



B720LC/S3 SET 3 BUSSOLE 17 – 19 – 21



**B720LC/S5 SET 5 BUSSOLE 17 – 19 – 21 –
22 - 24**

Cricchetti Reversibili

12"



B92055Q	CRICCHETTO REVERSIBILE 48 DENTI
B92055	CRICCHETTO REVERSIBILE 72 DENTI



B92055LC	CRICCHETTO REVERSIBILE LOCKING SYSTEM 72 DENTI
----------	--

Chiavi A Bussola Macchina Serie Lunga Sottile Attacco Da 1/2

12"


B720LS17	BUSSOLA DA 17
B720LS19	BUSSOLA DA 19
B720LS22	BUSSOLA DA 22
B720LS24	BUSSOLA DA 24
B720LS27	BUSSOLA DA 27

Chiavi A Bussola Macchina Serie Lunga Sottile Attacco Da 3/4

3/4"


B728LS17	BUSSOLA DA 17
B728LS19	BUSSOLA DA 19
B728LS22	BUSSOLA DA 22
B728LS24	BUSSOLA DA 24
B728LS27	BUSSOLA DA 27

Inserti Per Viti Torx



B867TX20	INSERTO TORX T 20
B867TX20L	INSERTO LUNGO TORX T 20
B867TX25	INSERTO TORX T 25
B867TX25L	INSERTO TORX LUNGO T 25
B867TX30	INSERTO TORX T 30
B867TX30L	INSERTO TORX LUNGO T 30
B867TX40	INSERTO TORX T 40
B867TX40L	INSERTO TORX LUNGO T 40
B867TX45	INSERTO TORX T 45
B867TX45L	INSERTO TORX LUNGO T 45
B867TX50	INSERTO TORX T 50
B867TX50L	INSERTO TORX LUNGO T 50



B867XZN4	INSERTO XZN M 4
B867XZN5	INSERTO XZN M 5
B867XZN5L	INSERTO LUNGO XZN M 5
B867XZN6	INSERTO XZN M 6
B867XZN6L	INSERTO LUNGO XZN M 6
B867XZN8	INSERTO XZN M 8
B867XZN8L	INSERTO LUNGO XZN M 8
B867XZN10	INSERTO XZN 10
B867XZN10L	INSERTO LUNGO XZN M 10
B867XZN12	INSERTO XZN M 12
B867XZN12L	INSERTO LUNGO XZN M 12

Inserti Per Viti Impronta Ribe



B867RIBE5	INSERTO RIBE M 5
B867RIBE5L	INSERTO RIBE LUNGO M 5
B867RIBE6	INSERTO RIBE M 6
B867RIBE6L	INSERTO RIBE LUNGO M 6
B867RIBE7	INSERTO RIBE M 7
B867RIBE7L	INSERTO RIBE LUNGO M 7
B867RIBE8	INSERTO RIBE M 8
B867RIBE8L	INSERTO RIBE LUNGO M 8
B867RIBE9	INSERTO RIBE M 9
B867RIBE9L	INSERTO RIBE LUNGO M 9
B867RIBE10	INSERTO RIBE M 10
B867RIBE10L	INSERTO RIBE LUNGO M 10

Giraviti Per Viti A Testa Con Intaglio



B12601	MISURA 0,4 X 2,5 X 75 MM
B12602	MISURA 0,5 X 3,0 X 100 MM
B12603	MISURA 0,6 X 3,5 X 100 MM
B12604	MISURA 0,8 X 4,0 X 125 MM
B12605	MISURA 0,8 X 4,0 X 150 MM
B12606	MISURA 1,0 X 5,5 X 125 MM
B12607	MISURA 1,0 X 5,5 X 150 MM
B12608	MISURA 1,2 X 6,5 X 150 MM
B12609	MISURA 1,2 X 8,0 X 200 MM
B126010	MISURA 1,6 X 10 X 200 MM
B126011	MISURA 2,0 X 12 X 250 MM

Giravite Per Viti Con Impronta Croce Phillips



B12621	MISURA 0 X 3 X 100 MM
B12622	MISURA 1 X 4,5 X 120 MM
B12623	MISURA 2 X 6 X 100 MM
B12624	MISURA 2 X 6 X 150 MM
B12625	MISURA 3 X 8 X 150 MM
B12626	MISURA 4 X 10 X 200 MM

Giravite Per Viti a Testa con intaglio
 Codice B1260s6 Serie 6 Giraviti



Giravite Per Viti a Testa con intaglio
 Codice B1260s6 Serie 6 Giraviti



Chiavi maschio esagonali piegate



B96T2	CHIAVE MASCHIO DA 2 MM
B96T3	CHIAVE MASCHIO DA 3 MM
B96T35	CHIAVE MASCHIO DA 3,5 MM
B96T4	CHIAVE MASCHIO DA 4 MM
B96T45	CHIAVE MASCHIO DA 4,5 MM
B96T5	CHIAVE MASCHIO DA 5 MM
B96T6	CHIAVE MASCHIO DA 6 MM
B96T7	CHIAVE MASCHIO DA 7 MM
B96T8	CHIAVE MASCHIO DA 8 MM
B96T10	CHIAVE MASCHIO DA 10 MM

Chiavi maschio piegate per viti impronta torx



B97TTX10	CHIAVE TORX T 10
B97TTX15	CHIAVE TORX T 15
B97TTX20	CHIAVE TORX T 20
B97TTX25	CHIAVE TORX T 25
B97TTX27	CHIAVE TORX T 27
B97TTX30	CHIAVE TORX T 30
B97TTX40	CHIAVE TORX T 40
B97TTX45	CHIAVE TORX T 45
B97TTX50	CHIAVE TORX T 50

Forbici per elettricisti lame diritte
Codice B1128BM



Forbici per elettricisti



Forbici per elettricisti lame diritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto. Con funzione tranciacavo e crimpatura
Codice B1128BCX

Pinza Universale Cromata



B1150BM160	PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA 160 MM
B1150BM180	PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA 180 MM
B1150BM200	PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA 200 MM
B1150BM220	PINZA UNIVERSALE LUNGHEZZA 220 MM

Pinza a becchi piatti cromata



B1162BM160	PINZA LUNGHEZZA 160 MM
B1162BM200	PINZA LUNGHEZZA 200 MM

Pinza a becchi mezzotondi cromata



B1166BM160	PINZA LUNGHEZZA 160 MM
B1166BM200	PINZA LUNGHEZZA 200 MM

Pinza a becchi mezzotondi piegati cromata




B1168BM160	PINZA LUNGHEZZA 160 MM
B1168BM200	PINZA LUNGHEZZA 200 MM

Pinza per anelli elastici segeer a 90°


B10383/10	PINZA LUNGHEZZA 135 MM PER ANELLI 3-10 MM
B103810/25	PINZA LUNGHEZZA 135 MM PER ANELLI 10-25 MM
B103819/65	PINZA LUNGHEZZA 175 MM PER ANELLI 19-60 MM
B103840/100	PINZA LUNGHEZZA 220 MM PER ANELLI 40-100 MM

Pinza per anelli elastici segeer


B1036/10	PINZA LUNGHEZZA 140 MM PER ANELLI 3-10 MM
B1036/25	PINZA LUNGHEZZA 140 MM PER ANELLI 10-25 MM
B1036/60	PINZA LUNGHEZZA 175 MM PER ANELLI 19-60 MM
B1036/100	PINZA LUNGHEZZA 225 MM PER ANELLI 40-100 MM

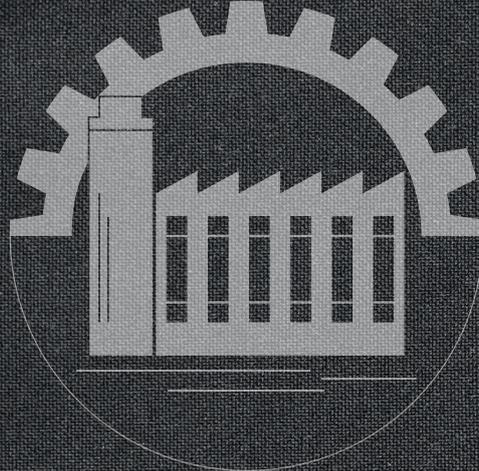

Fascette Nilon per Cablaggio


0705.25098	FASCETTE NYLON 2,5X98	100
0705.36140	FASCETTE NYLON 3.6X140	100
0705.48200	FASCETTE NYLON 4,8X200	100
0705.48290	FASCETTE NYLON 4,8X290	100
0705.48360	FASCETTE NYLON 4,8X360	100
0705.48390	FASCETTE NYLON 4,8X390	100
0705.48430	FASCETTE NYLON 4,8X430	100
0705.78540	FASCETTE NYLON 7,8X540	100

Pinza per Fascette Giunti Omocinetici

Pratica Pinza a cricchetto per l'applicazione delle fascette per giunti omocinetici.



Fascette per giunti Essedi Service, disponibili in due misure:
Lunghezza 710 mm
Lunghezza 280 mm

Conf.	Cod.
Pinza a cricchetto Pz 1	0702.PG
Fascetta 710 mm Pz100	0702.PGF

Fascette Giunti Omocinetici BAND-IT


0701.63254	FASCETTE BAND-IT 6.3X254	100
0701.63419	FASCETTE BAND-IT 6.3X419	100
0701.63572	FASCETTE BAND-IT 6.3X572	100

Fascette Giunti Omocinetici PAND-UIT


0702.46360	FASCETTE PAND-UIT 4.6X360	100
0702.79360	FASCETTE PAND-UIT 7.9X360	100
0702.79520	FASCETTE PAND-UIT 7.9X520	100

Fascette forate per giunti


0710.FBPX	FASCETTE FIORATE PICCOLE 25-50 MM	50
0710.FBGX	FASCETTE FIORATE GRANDI 60-120 MM	50


0710.FBKIT - KIT FASCETTE FIORATE X GIUNTI

Kit composto da da :

10 Pz 0710.FBP	FASCETTE FIORATE PICCOLE 25-50	MM50
10 Pz 0710.FBG	FASCETTE FIORATE GRANDI 60-120	MM 50

Collari


0715.10	COLLARI 10/9	100
0715.11	COLLARI 11/9	100
0715.12	COLLARI 12/9	100
0715.13	COLLARI 13/9	100
0715.14	COLLARI 14/9	100
0715.15	COLLARI 15/9	100
0715.16	COLLARI 16/9	100

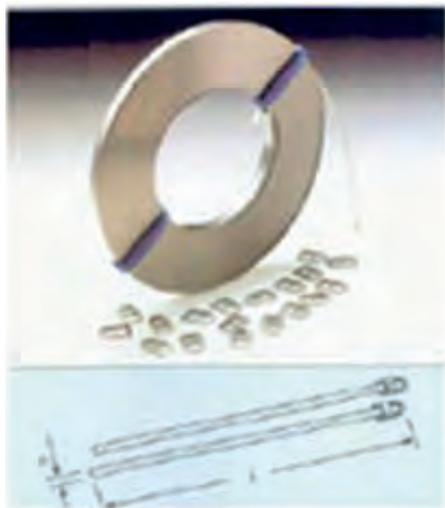Nastro INOX e Fermagli


0707.25	ROTOLO NASTRO INOX MM.5 (MT50)	1
0707.G5	FERMAGLI MM.5	100

Fascette stringitubo


0703.711	FASCETTE MINI 7X11	100
0703.0812	FASCETTE STRINGITUBO 8X12	100
0703.1016	FASCETTE STRINGITUBO 10X16	100
0703.1220	FASCETTE STRINGITUBO 12X20	100
0703.1627	FASCETTE STRINGITUBO 16X27	100
0703.2032	FASCETTE STRINGITUBO 20X32	100
0703.2540	FASCETTE STRINGITUBO 25X40	100
0703.3250	FASCETTE STRINGITUBO 32X50	100
0703.4060	FASCETTE STRINGITUBO 40X60	75
0703.5070	FASCETTE STRINGITUBO 50X70	50
0703.6080	FASCETTE STRINGITUBO 60X80	50
0703.7090	FASCETTE STRINGITUBO 70X90	25
0703.80100	FASCETTE STRINGITUBO 80X100	25

Fascette stringitubo ABA



0703.ABA08X12	FASCETTE ABA 8X12	9MM	100
0703.ABA10X16	FASCETTE ABA 10X16	9MM	100
0703.ABA12X20	FASCETTE ABA 12X20	9MM	100
0703.ABA16X25	FASCETTE ABA 16X25	9MM	100
0703.ABA19X28	FASCETTE ABA 19X28	9MM	100
0703.ABA20X32	FASCETTE ABA 20X32	9MM	100
0703.ABA25X40	FASCETTE ABA 25X40	9MM	100
0703.ABA19X28H12	FASCETTE ABA 19X28	12MM	100
0703.ABA26X38H12	FASCETTE ABA 26X38	12MM	100
0703.ABA32X44H12	FASCETTE ABA 32X44	12MM	100
0703.ABA38X50H12	FASCETTE ABA 38X50	12MM	100
0703.ABA44X56H12	FASCETTE ABA 44X56	12MM	100
0703.ABA50X65H12	FASCETTE ABA 50X65	12MM	100
0703.ABA58X75H12	FASCETTE ABA 58X75	12MM	100
0703.ABA68X85H12	FASCETTE ABA 68X85	12MM	100
0703.ABA77X95H12	FASCETTE ABA 77X95	12MM	100



Tubi Passaggio Carburante



0602.05	TUBO D.5 (TRASPARENTE)	20
0602.07	TUBO D.7 (TRASPARENTE)	20
0606.3X7	TUBO CARB. TRECCIATO EST.3X7 (RECUPERO INIETTORI)	20
0606.3X7INT	TUBO CARB. TRECCIATO INT.3X7 (RECUPERO INIETTORI)	20
0606.5X12	TUBO CARBURANTE ECO TRECC. INT.5X12	20
0606.6X13	TUBO CARBURANTE ECO TRECC. INT.6X13	20
0606.7X13	TUBO CARBURANTE ECO TRECC. INT.7X13	20
0606.7,5X13	TUBO CARBURANTE ECO TRECC.INT.7,5X13	20
0606.8X14	TUBO CARBURANTE ECO TRECC.INT.8X14,5	20
0606.10X17	TUBO CARBURANTE ECO TRECC. INT.10X17	20
0607.4X7	TUBO GOMMA EPDM 4X7 (DEPRESSORE)	20
0606.TERGI	TUBO X TERGI LAVAVETRO	20
0608SV	TAPPI X INIETTORI	25

Tube in Silicone Rosso



0602.R4X8	TUBO IN SILICONE ROSSO 4 X 8 MM
0602.R6X10	TUBO IN SILICONE ROSSO 6 X 10 MM
0602.R8X12	TUBO IN SILICONE ROSSO 8 X 12 MM

Boge



0502.B CUFFIA BOGE 12



0531.280 CARTUCCIA GRASSO BOGE 20

Nastrosil



Nastrosil è un nastro di nuova concezione che permette di riparare tutti i tipi di Tubazione (Gomma, Plastica, Ferro, Alluminio ecc)
 Può essere utilizzato per tenere legati fra loro più Tubi o cavi elettrici.
 Agisce in 1 – 2 minuti.

1412.NKIT NASTROSIL mt. 3 (Conf. Da 3 pz.)

Nastri



- | | | |
|-----------|---------------------------------------|----|
| 1410.1015 | NASTRO ISOLANTE NAPI 15MM X 10 MT | 10 |
| 1410.2519 | NASTRO ISOLANTE NAPI 25MM X 25 MT | 10 |
| 1410.T | NASTRO AMERICANO GRIGIO | 6 |
| 1410.TN | NASTRO AMERICANO NERO | 6 |
| 1410.TESA | NASTRO TESA (TIPO FIAT) MM 19X15 MT | 6 |

Nastro Biadesivo


Biadesivo:

Codice nastro biadesivo 6mm - Cod. 1401.06
 Codice nastro biadesivo 12mm - Cod. 1401.12
 Codice nastro biadesivo 19mm - Cod. 1401.19
 Codice nastro biadesivo 25mm - Cod. 1401.25

Biadesivo Trasparente:

Codice nastro biadesivo trasparente 12mmx3mt - Cod. 1401.T1250M
 Codice nastro biadesivo trasparente 6mmx3mt - Cod. 1401.T650M

Biadesivo per Loghi:

Striscia di biadesivo specifico per loghi auto Cm 30 x 5 - Cod. 1402.01

Connettori Autostagnanti



Codice Rosso: 1501.R
 Codice Blu: 1501.B
 Codice Giallo: 1501.G

Fusibili Bilama Minival




1702.02	MINIFUSIBILI BILAMA 2A	100
1702.03	MINIFUSIBILI BILAMA 3A	100
1702.04	MINIFUSIBILI BILAMA 4A	100
1702.05	MINIFUSIBILI BILAMA 5A	100
1702.07	MINIFUSIBILI BILAMA 7,5A	100
1702.10	MINIFUSIBILI BILAMA 10A	100
1702.15	MINIFUSIBILI BILAMA 15A	100
1702.20	MINIFUSIBILI BILAMA 20A	100
1702.25	MINIFUSIBILI BILAMA 25A	100
1702.30	MINIFUSIBILI BILAMA 30A	100
1702.ASS	ASSORTIMENTO MINIFUSIBILI 120 PZ.	1

Terminali



1500.120	TERMINALE A OCCHIELLO FORO DA 5	100
1500.121	TERMINALE A OCCHIELLO FORO DA 6	100
1500.32	TERMINALE FASTON MASCHIO M480	100
1500.36	TERMINALE FASTON FEMMINA F480 C/DENTINO	100
1500.20	TERMINALE FASTON FEMMINA F 480	100
1500.33	TERMINALE FASTON MASCHIO M 630	100
1500.41	TERMINALE FASTON MASCHIO M 630 C/DENTINO	100
1500.21	TERMINALE FASTON FEMMINA F 630	100
1500.37	TERMINALE FASTON FENNICA F 630 C/DENTINO	100

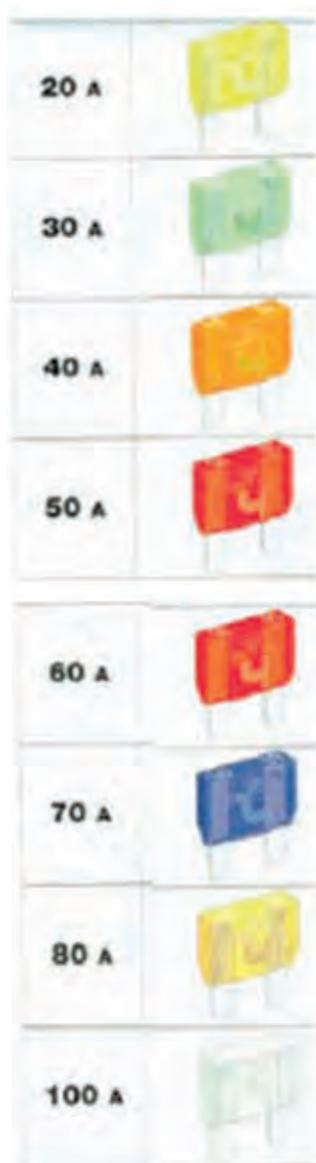

Fusibili Bilama Maxival


1703.20	MAXIFUSIBILI BILAMA 20A	10
1703.30	MAXIFUSIBILI BILAMA 30A	10
1703.40	MAXIFUSIBILI BILAMA 40A	10
1703.50	MAXIFUSIBILI BILAMA 50A	10
1703.60	MAXIFUSIBILI BILAMA 60A	10
1703.70	MAXIFUSIBILI BILAMA 70A	10
1703.80	MAXIFUSIBILI BILAMA 80A	10
1703.100	MAXIFUSIBILI BILAMA 100A	10
1703.ASS	ASSORTIMENTO MAXI FUSIBILI PZ. 24	1

Morsetti a perforazione d'isolante

1500.428



1500.429


1500.430

Fusibili Bilama Unival



1701.01	FUSIBILI BILAMA 1A	100
1701.02	FUSIBILI BILAMA 2A	100
1701.03	FUSIBILI BILAMA 3A	100
1701.04	FUSIBILI BILAMA 4A	100
1701.05	FUSIBILI BILAMA 5A	100
1701.07	FUSIBILI BILAMA 7,5A	100
1701.10	FUSIBILI BILAMA 10A	100
1701.15	FUSIBILI BILAMA 15A	100
1701.20	FUSIBILI BILAMA 20A	100
1701.25	FUSIBILI BILAMA 25A	100
1701.30	FUSIBILI BILAMA 30A	100
1701.40	FUSIBILI BILAMA 40A	100
1701.ASS	ASSORTIMENTO FUSIBILI 120 PZ.	1

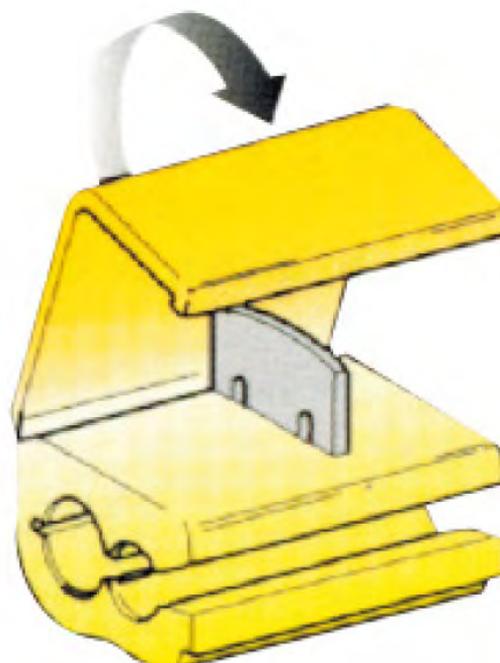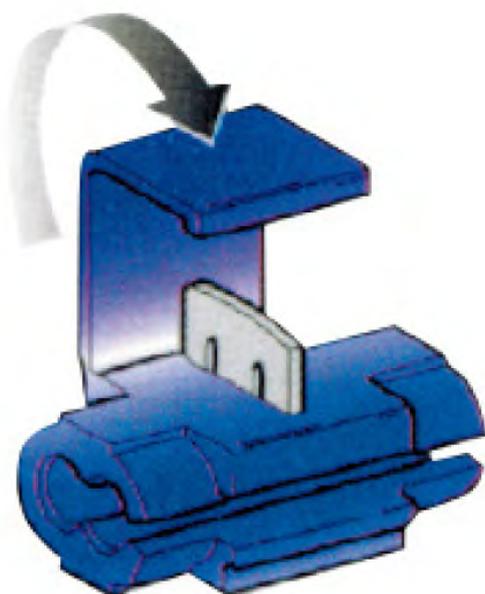

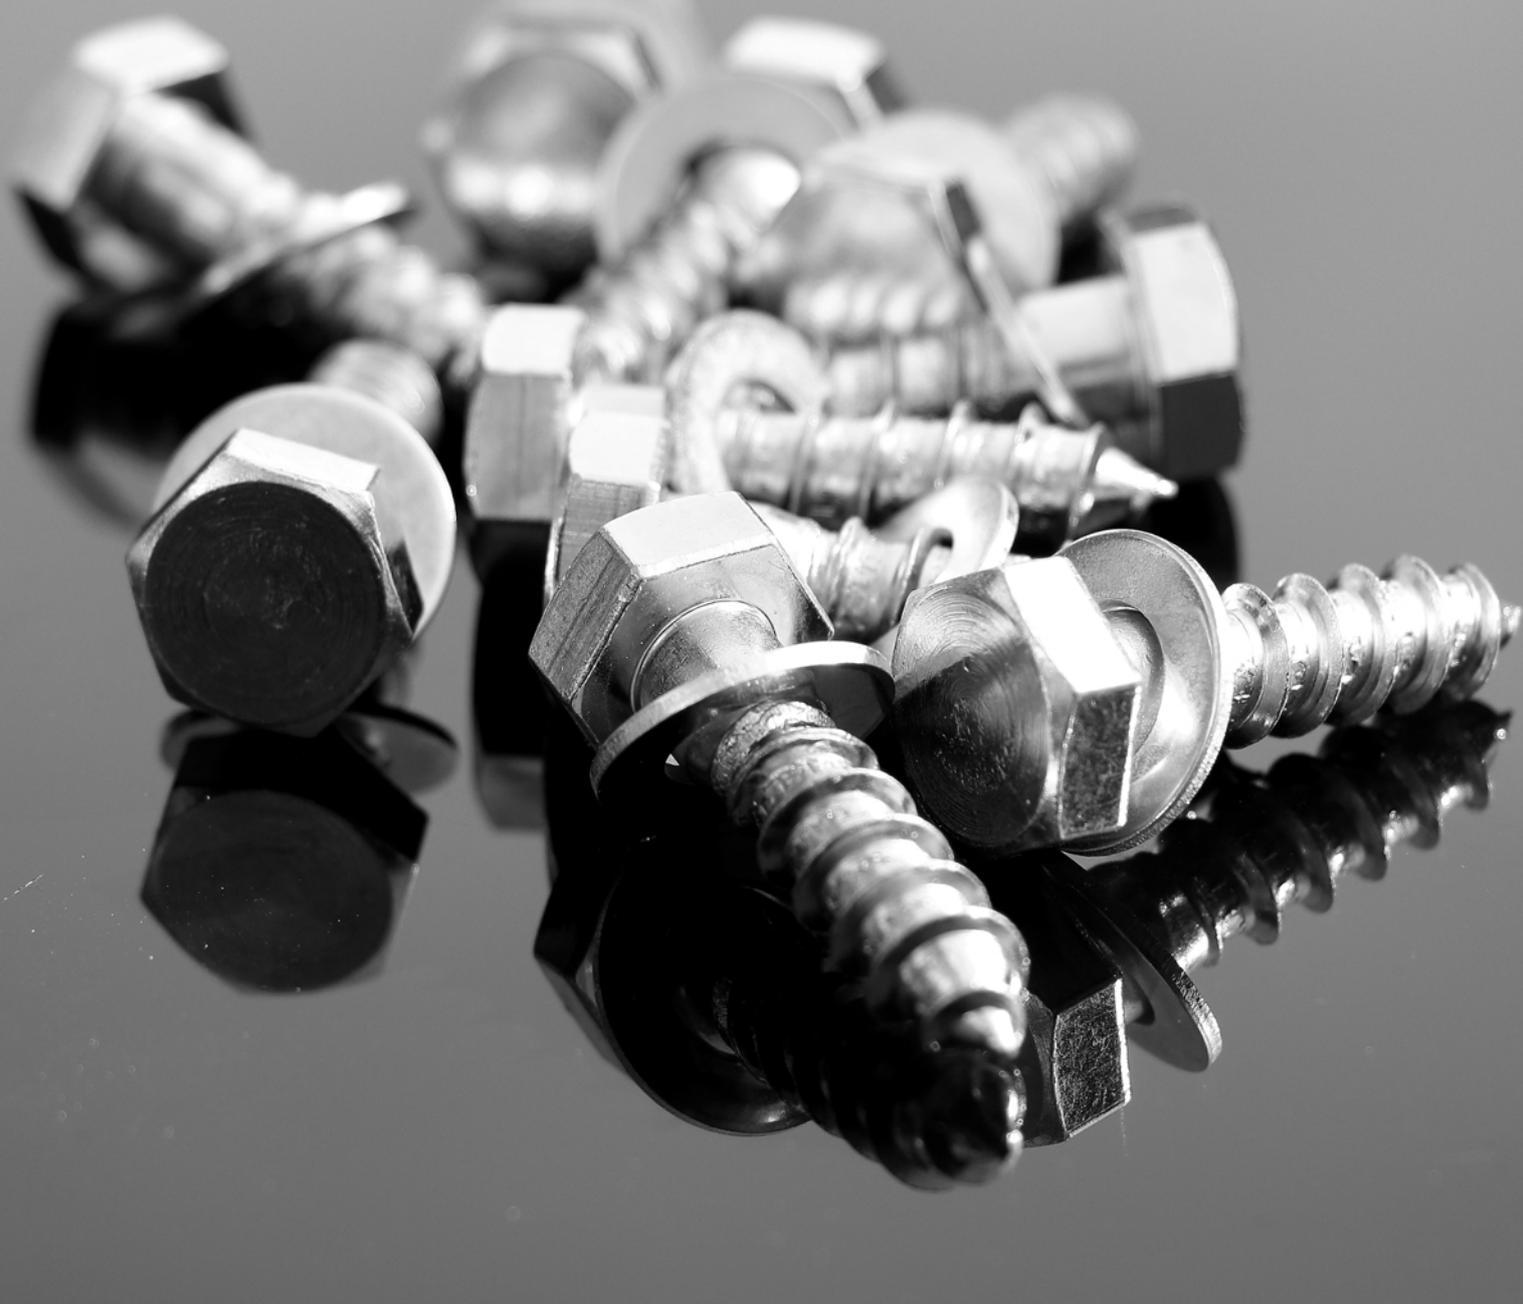
Viti Autofilettanti TC Piatte Nere


1101.3516	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 3,5X16	200
1101.3519	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 3,5x19	200
1101.3919	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 3,9X19	200
1101.4213	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 4,2X13	200
1101.4219	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 4,2X19	200
1101.4225	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 4.2X25	200
1101.4816	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 4,8X16	200
1101.4819	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 4,8X19	200
1101.4825	VITI AUTOFIL. TC PIATTE NERE 4,8X25	200

Viti Autoperforanti t/larga +


1006.4213TL	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA 4,2 X 13	100
1006.4216TL	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA 4,2 X 16	100
1006.4219TL	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA 4,2 X 19	100
1006.4816TL	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA 4,8 X 16	100
1006.4819TL	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA 4,8 X 19	100


1006.4213TLN	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA NERA 4,2 X 13	100
1006.4216TLN	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA NERA 4,2 X 16	100
1006.4219TLN	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA NERA 4,2 X 19	100
1006.4816TLN	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA NERA 4,8 X 16	100
1006.4819TLN	VITE AUTOPERFORANTE T/LARGA NERA 4,8 X 19	100

Viti Autofilettanti TC+ Nere


102.3519	VITI AUTOFIL.TC NERE 3,5X19	200
102.3916	VITI AUTOFIL.TC NERE 3,9X16	200
102.4216	VITI AUTOFIL.TC NERE 4,2X16	200
102.4219	VITI AUTOFIL.TC NERE 4,2X19	200
102.4225	VITI AUTOFIL.TC NERE 4,2X25	200
102.4816	VITI AUTOFIL.TC NERE 4,8X16	200
102.4822	VITI AUTOFIL.TC NERE 4,8X22	200

Viti Autofilettanti TC+ Nichelate


1103.3516	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 3,5X16	200
1103.3519	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 3,5X19	200
1103.3913	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 3,9X13	200
1103.3916	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 3,9X16	200
1103.4213	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 4.2X13	200
1103.4216	VITI AUTOFIL.TC+ NICHELATE 4.2X16	200
1103.4219	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 4.2X19	200
1103.4816	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 4.8X16	200
1103.4819	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 4.8X19	200
1103.4825	VITI AUTOFIL.TC + NICHELATE 4.8X25	200

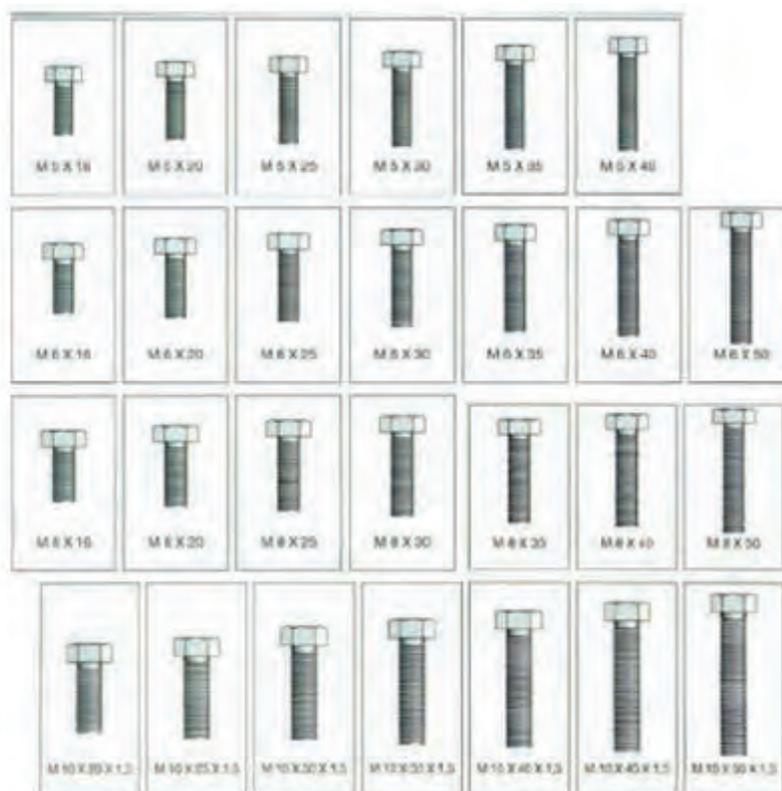

1110.0516	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 5X16	100
1110.0520	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 5X20	100
1110.0525	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 5X25	100
1110.0530	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 5X30	100
1110.0535	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 5X35	100
1110.0540	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 5X40	100
1110.0616	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 6X16	100
1110.0620	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 6X20	100
1110.0625	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 6X25	100
1110.0630	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 6X30	100
1110.0640	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 6X40	100
1110.0650	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 6X50	100
1110.0816	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X16	100
1110.0820	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X20	100
1110.0825	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X25	100
1110.0830	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X30	100
1110.0835	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X35	100
1110.0840	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X40	100
1110.0850	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 8X50	100
1110.1020	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X20	100
1110.1025	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X25	100
1110.1030	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X30	100
1110.1035	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X35	100
1110.1040	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X40	100
1110.1045	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X45	100
1110.1050	VITI TESTA ESAG. 8G ZINCATE 10X50	50

Rondelle Piane


0911.05	ROND. PIANE ZINCATE 05	200
0911.06	ROND. PIANE ZINCATE 06	200
0911.08	ROND. PIANE ZINCATE 08	200
0911.10	ROND. PIANE ZINCATE 10	200
0911.12	ROND. PIANE ZINCATE 12	200


Rondelle Grembialine


0903.0416	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 4X16	200
0903.0515	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 5X15	200
0903.0520	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 5X20	200
0903.0618	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 6X18	200
0903.0624	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 6X24	200
0903.0824	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 8X24	100
0903.0832	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 8X32	100
0903.1030	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 10X30	100
0903.1040	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 10X40	100
0903.1236	ROND.GREMBIALINE ZINCATE 12X36	200

Rondelle Piane in Rame


0913.1016	ROND. PIANE RAME 10X16	100
0913.1020	ROND. PIANE RAME 10X20	100
0913.1216	ROND. PIANE RAME 12X16	100
0913.1218	ROND. PIANE RAME 12X18	100
0913.1220	ROND. PIANE RAME 12X20	100
0913.1420	ROND. PIANE RAME 14X20	100
0913.1422	ROND. PIANE RAME 14X22	100
0913.1620	ROND.PIANE RAME 16X20	100
0913.1622	ROND. PIANE RAME 16X22	100
0913.1624	ROND.PIANE RAME 16X24	100
0913.1723	ROND. PIANE RAME 17X23	100
0913.1822	ROND. PIANE RAME 18X22	100
0913.1824	ROND. PIANE RAME 18X24	100
0913.1826	ROND. PIANE RAME 18X26	100
0913.2026	ROND. PIANE RAME 20X26	100
0913.2226	ROND. PIANE RAME 22X26	100

0912.1420	ROND.RAME HOVOSEAL 14X20 VOLKSWAGEN	100
0912.1622	ROND.RAME HOVOSEAL.16X22 PEUGEOT-RENAULT	100

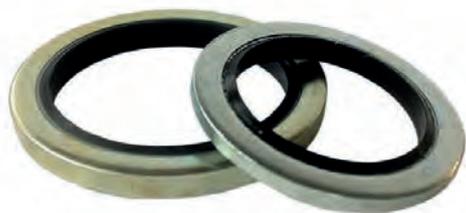Rondelle tappo olio con interno in gomma


0915.12,7X20	ROND.INT.GOMMA 12,7X20	100
0915.14,5X22	ROND. INT.GOMMA 14,5X22	100
0915.16,5X24	ROND. INT.GOMMA 16,5X24	100
0915.17X23,5	ROND. INT.GOMMA 17X23,5	100
0915.18,7X26	ROND. INT.GOMMA 18,7X26	100
0915.20,5X28	ROND. INT.GOMMA 20,5X28	100

Dadi Esagonali con Falsa Rondel


1003.05	DADI SERPRES 05 C/RONDELLA	100
1003.06	DADI SERPRES 06 C/RONDELLA	100
1003.08	DADI SERPRES 08 C/RONDELLA	100

Dadi Esagonali


1001.05	DADI ESAGONALI ZINCATI. M 5	200
1001.06	DADI ESAGONALI ZINCATI. M 6	200
1001.08	DADI ESAGONALI ZINCATI. M 8	100
1001.10	DADI ESAGONALI ZINCATI. M 10	100
1001.12175	DADI ESAGONALI ZINCATI. M 12	100

Dadi Autobloccanti


1002.05	DADI AUTOBLOCC.ALTO ZINC. M 5	100
1002.06	DADI AUTOBLOCC.ALTO ZINC. M 6	100
1002.08125	DADI AUTOBLOCC.ALTO ZINC. M 8	100
1002.1015	DADI AUTOBLOCC.ALTO ZINC. M 10	100


Rivetti Alluminio Neri


1202.3212	RIVETTO ALL. NERO 3,2X12 T.9,5	200
1202.3216	RIVETTO ALL. NERO 3,2X16 T.9,5	200
1202.3812	RIVETTO ALL. NERO 3,8X12 T.8	200
1202.3814	RIVETTO ALL. NERO 3,8X14 T.12	200
1202.48105	RIVETTO ALL. NERO 4,8X10 T.14	200
1202.4816	RIVETTO ALL. NERO 4,8X16 T.14	200
1202.4820TL	RIVETTO ALL. NERO TL 4,8X20	200

Rivetti in Alluminio


1201.2911	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 2,9X11	200
1201.3411	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 3,4X11	200
1201.3811	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 3,8X11	200
1201.3814	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 3,8X14	200
1201.3816	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 3,8X16	200
1201.3830	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 3,8X30	500
1201.4811	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 4,8X11	200
1201.4816	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 4,8X16	200
1201.4820	RIVETTI A STRAPPO ALLUM. 4,8X20	200

Rivetti gambo e corpo in alluminio apertura a bulbo

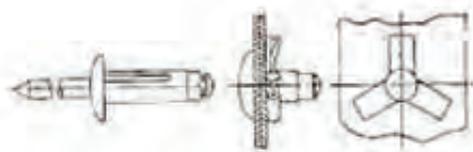


1206.4816 4,8x16
1206.4820 4,8x20


Assortimento Rivetti in alluminio



RIVETTO NERO 3,8 X 14 1202.3814	RIVETTO NERO 4,8 X 10 1202.48105	RIVETTO NERO 4,8 X 16 T.14 1202.4816	RIVETTO STANDARD 3,8 X 16 1202.3816	
RIVETTO GRAFF 3,9 X 16 1205.3916	RIVETTO GRAFF 4,8 X 16 1205.4816	RIVETTO GRAFF 4,8 X 20 1205.4820	RIVETTO STANDARD 4,8 X 16 1201.4816	
RIVETTO BULBO 4,8 X 20 1206.4820	RIVETTO BULBO 4,8 X 16 1206.4816	RIVETTO TARGA BLU 2108.A	RIVETTO TARGA BIANCO 2108.B	RIVETTO STANDARD 4,8 X 20 T.16 1204.4820T16



STANDARD NERI



GRAF BULBO TARGHE

Conf.

Assortimento Rivetti in alluminio

Cod.

1201.AR.V



Punte trapano HS



2303.010	PUNTA TRAPANO HSS D. 1	10
2303.015	PUNTA TRAPANO HSS D. 1,5	10
2303.020	PUNTA TRAPANO HSS D. 2	10
2303.025	PUNTA TRAPANO HSS D. 2,5	10
2303.030	PUNTA TRAPANO HSS D.3	10
2303.035	PUNTA TRAPANO HSS D. 3,5	10
2303.040	PUNTA TRAPANO HSS D. 4	10
2303.045	PUNTA TRAPANO HSS D. 4,5	10
2303.050	PUNTA TRAPANO HSS D. 5	10
2303.055	PUNTA TRAPANO HSS D. 5,5	10
2303.060	PUNTA TRAPANO HSS D. 6	10
2303.065	PUNTA TRAPANO HSS D. 6,5	10
2303.070	PUNTA TRAPANO HSS D. 7	10
2303.075	PUNTA TRAPANO HSS D. 7,5	10
2303.080	PUNTA TRAPANO HSS D. 8	10
2303.085	PUNTA TRAPANO HSS D. 8,5	10
2303.090	PUNTA TRAPANO HSS D. 9	10
2303.095	PUNTA TRAPANO HSS D. 9,5	10
2303.100	PUNTA TRAPANO HSS D. 10	10
2303.105	PUNTA TRAPANO HSS D. 10,5	10
2303.115	PUNTA TRAPANO HSS D. 11,5	10
2303.120	PUNTA TRAPANO HSS D. 12	10
2303.125	PUNTA TRAPANO HSS D. 12,5	10
2303.130	PUNTA TRAPANO HSS D. 13	10
2303.A10	ASSORTIMENTO PUNTE 1/10 HHS	1
2303.A13	ASSORTIMENTO PUNTE 1/13 HHS	1

Bobine Coprivolante



2215.CV
2215.MCV

BOBINE COPRIVOLANTE
MANIGLIA PER BOBINE



Dischi da taglio

Un nuovo disco abrasivo ad alto rendimento grazie a un legante innovativo, perfetto per le più diverse tipologie di acciai e acciai inossidabili
Taglio di tutti i tipi di acciai , inossidabili , legati , trattati e non trattati.

Basso consumo del Disco.
Basso assorbimento di potenza dell'elettrotensile.
Basso riscaldamento del pezzo.
Limitata produzione di bave.



Conf.

Dischi da 115 x 1 mm - Pz. 100
Dischi da 115 x 1,6 mm - Pz. 100
Dischi da 125 x 1 mm - Pz. 50
Dischi da 125 x 1,6 mm - Pz. 50
Dischi da 230 x 1,9 mm - Pz. 10
Dischi da 230 x 3,2 mm - Pz. 10

Cod.

COD. DT1151
COD. DT11516
COD. DT1251
COD. DT12516
COD. DT23020
COD. DT23030

Dischi da sbavo



Disco da sbavo progettato per gli specialisti nel settore della fonderia e la carpenteria più pesante. La speciale combinazione dell'innovativo abrasivo Premium Zirconium e il legante di alta qualità consentono un'asportazione più veloce di materiale rispetto ai prodotti tradizionali in ossido di alluminio.

Conf.	Cod.
Dischi da 115 x 6.4 mm - Pz. 10	COD. 0404.DC4809
Dischi da 125 x 6.4 mm - Pz. 10	COD. 0404.DC4808
Dischi da 320 x 6.4 mm - Pz. 5	COD. 0404.DC4806

Dischi abrasivi bilamellari allo zirconio



I dischi bi-lamellari Essedi Service garantiscono una lunga durata nella lavorazione di acciaio, inox, alluminio e metalli non ferrosi.


Inoltre, grazie all'ottimale ventilazione delle lamelle, i dischi Essedi Service non provocano aloni dovuti al surriscaldamento delle superfici ed asporto e ruvidità sono costanti durante l'impiego.

Velocità max 13300 RPM.

Conf.	Cod.
Dischi GRANA 40	COD. 1000.E40
Dischi GRANA 60	COD. 1000.E60
Dischi GRANA 80	COD. 1000.E80
Dischi GRANA 120	COD. 1000.E120

DISCHI VELCRATI

DISCHI VELCRATI D. 51 mm

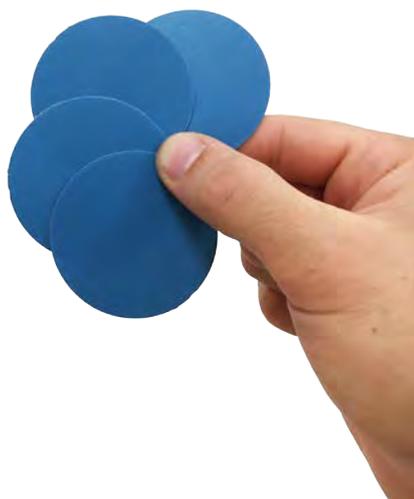

Conf.	Cod.
DISCO VELCRATO GRANA 500	COD. 0404.V500
DISCO VELCRATO GRANA 800	COD. 0404.V800
DISCO VELCRATO GRANA 1200	COD. 0404.V1200
DISCO VELCRATO GRANA 1500	COD. 0404.V1500
DISCO VELCRATO GRANA 2000	COD. 0404.V2000

Pesi convergenza ruote

CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
3001.05	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 5	100
3001.10	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 10	100
3001.15	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 15	100
3001.20	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 20	100
3001.25	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 25	100
3001.30	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 30	100
3001.35	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 35	50
3001.40	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 40	50
3001.45	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 45	50
3001.50	CONTRAPPESI S2 CERCHI IN FERRO GR. 50	50

CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
3002.05	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 5	100
3002.10	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 10	100
3002.15	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 15	100
3002.20	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 20	100
3002.25	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 25	100
3002.30	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 30	100
3002.35	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 35	50
3002.40	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 40	50
3002.45	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 45	50
3002.50	CONTRAPPESI ST CERCHI IN LEGA GR. 50	50

BARRETTE ADESIVE



CODICE	DESCRIZIONE
3090.800	BARRETTA ADESIVA PLASTIFICATA 60 GR.
CONFEZIONE	Pz. 50 - Barrette da 12 pesi da 5 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
3090.801	BARRETTA ADESIVA COLORE NERO 60 GR.
CONFEZIONE	Pz. 50 - Barrette da 12 pesi da 5 gr.

CODICE	DESCRIZIONE
3090.802	BARRETTA ADESIVA SUV 100 gr.
CONFEZIONE	Pz. 50 - Barrette da 10 pesi da 10 gr.

Valvole pneumatici - Pasta montaggio pneumatici



VALVOLE PNEUMATICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
3040.001	VALVOLA TBL WONDER TR 412	100
3040.002	VALVOLA TBL WONDER TR 413	100
3040.003	VALVOLA TBL WONDER TR 414	100

VALVOLE PNEUMATICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
3040.V412	VALVOLA TR 412 PNEUMATICI	100
3040.V413	VALVOLA TR 413 PNEUMATICI	100
3040.V414	VALVOLA TR 414 PNEUMATICI	100

PASTA – GRASSO MONTAGGIO PNEUMATICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
3080.005	PASTA-GRASSO MONTAGGIO KG. 5	1



Sacco nero

2202.SN

SACCO NERO DIM. 90X120
SPESSORE 0,08
CONF. 20KG

Sacco Giallo

2202.SG

SACCO GIALLO
DIM. 90X120
SPESSORE 0,08
CONF. 20KG

Sacco Trasparente

2202.STR

SACCO TRASPARENTE
DIM. 90X120
SPESSORE 0,08
CONF. 20KG

Sacco in Rotolo


2202.7193B SACCO TRASP. CON TIRETTO
DIM 54X63CM - 12M ROTOLO DA 10 SACCHI
 CONF. 50 ROT.



2202.7131 **SACCO NERO HD**
 DIM. 50X60
ROTOLO DA 20PZ - CONFEZIONE DA 50 ROT.

Carta Igienica


2215.CIG CARTA IGIENICA "TAPIS" PURA CELLULOSA
 250 STRAPPI
 CONFEZIONE 60 ROTOLI
 ROTOLO DIM. H. 9,8X12 - Ø 12,4CM

Carta Igienica intrecciata 2 veli


2215.1088 CARTA IGIENICA PURA CELLULOSA
 INTRECCIATA 2 VELI
 CONFEZIONE 9000 PZ

Panno in Microfibra

Panno in microfibra azzurro ad elevato assorbimento. Permette la rimozione dello sporco tenace dalle superfici senza lasciare aloni. Ideale per lucidare vetri, carrozzeria e superfici in plastica all'interno dell'abitacolo. La particolare conformazione in microfibre cattura lo sporco intrappolato tra le micro-imperfezioni delle superfici.

Panno in Microfiba è utilizzabile con acqua, ma per ottenere risultati impeccabili consigliamo di abbinarlo al nostro Pulitore Universale o al nostro Pulitore Per Vetri.



Conf.	Cod.
1 Pz - 60x40 Cm	2216.100

Panno Goffrata Super Resistente - TNT

Panno in "tessuto non tessuto" (TNT) composto da un reticolo di POLIPROPILENE. All'interno di questo reticolo viene immessa "polpa di cellulosa", che poi verrà goffrata e pressata per renderla più morbida. La particolare lavorazione fornisce al prodotto un'elevata resistenza meccanica, sia da asciutto che da bagnato, con la particolarità di NON RILASCIARE PELUCCHI O RESIDUI SULLE SUPERFICI DOVE VIENE UTILIZZATO, anche usando solventi o prodotti sgrassanti.

Prodotto ideale per l'utilizzo in Carrozzeria come "Panno per Antisilicone", oppure per la preparazione dei veicoli/auto nuovi (pulizia vetri, carrozzeria e interni) o più semplicemente come Panno Tecnico (Straccio) per pulizie di vario genere nel settore "Meccanica".

BOBINA DA Kg. 3,5 - GRAMMATURA 75 gr/mq



Conf.	Cod.
1 Pz	2210.PTNT

Bobina SKY 80 Panno Azzurro in TNT - Kg. 5

SKY 80 è un panno molto resistente composto dal 65% di polipropilene e 45% di cellulosa, 80 g/mq. È un prodotto estremamente versatile e può essere usato in qualsiasi settore. Resistenza, assorbimento e morbidezza gli permettono performance elevate, anche nel riutilizzo.



Conf.	Cod.
1 Pz	2210.PTNT5

Carta Pura Cellulosa



Bobine in carta di pura cellulosa due veli, molto resistente.

Dimensioni:

H. 26 Cm

Peso 2 Kg


Confezione standard composta da Pz.2 bobine.

1 rotolo
Porta Bobine

Cod.


2210.BRIO3

2211.CC

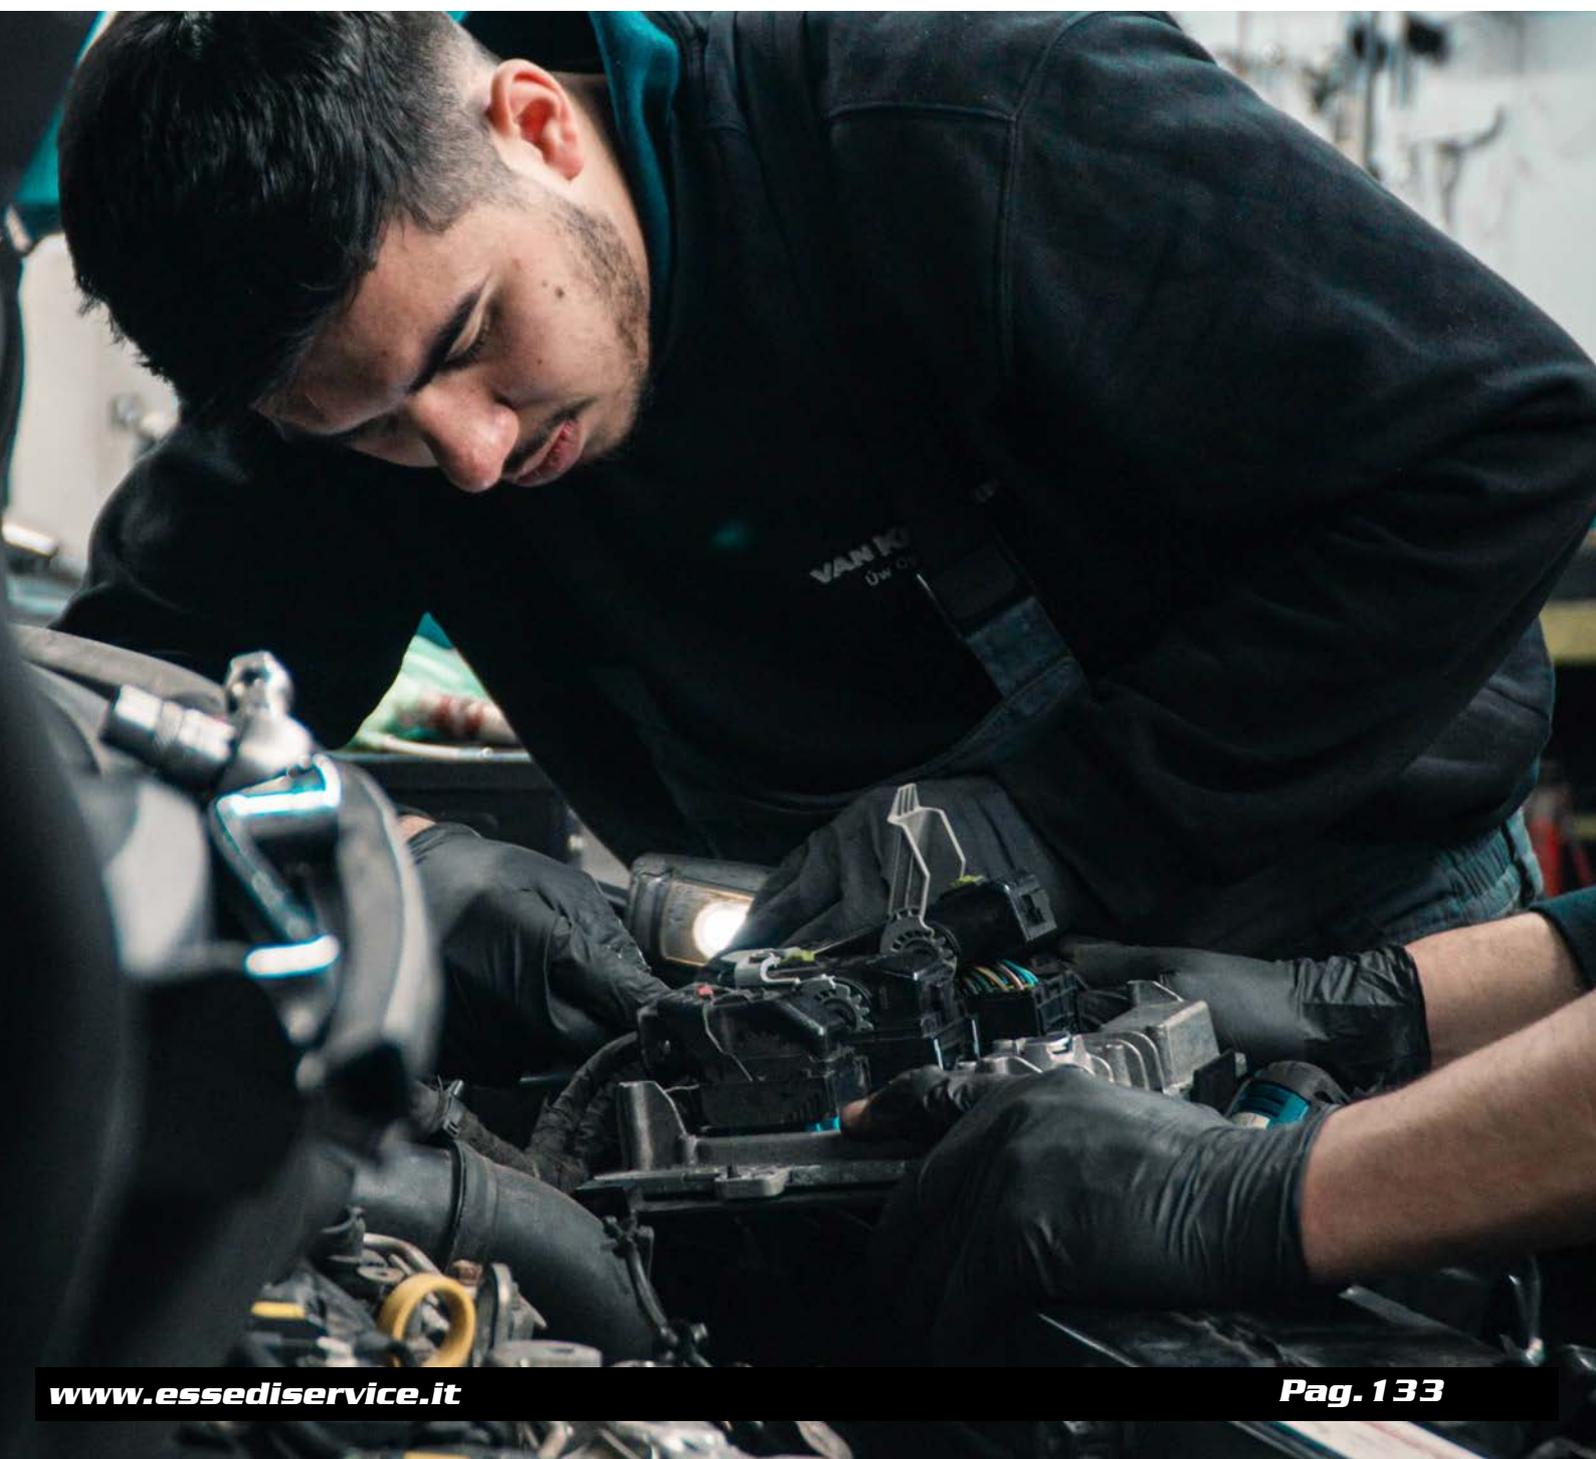

La manutenzione dell'impianto di alimentazione Diesel.

CETANE PLUS!

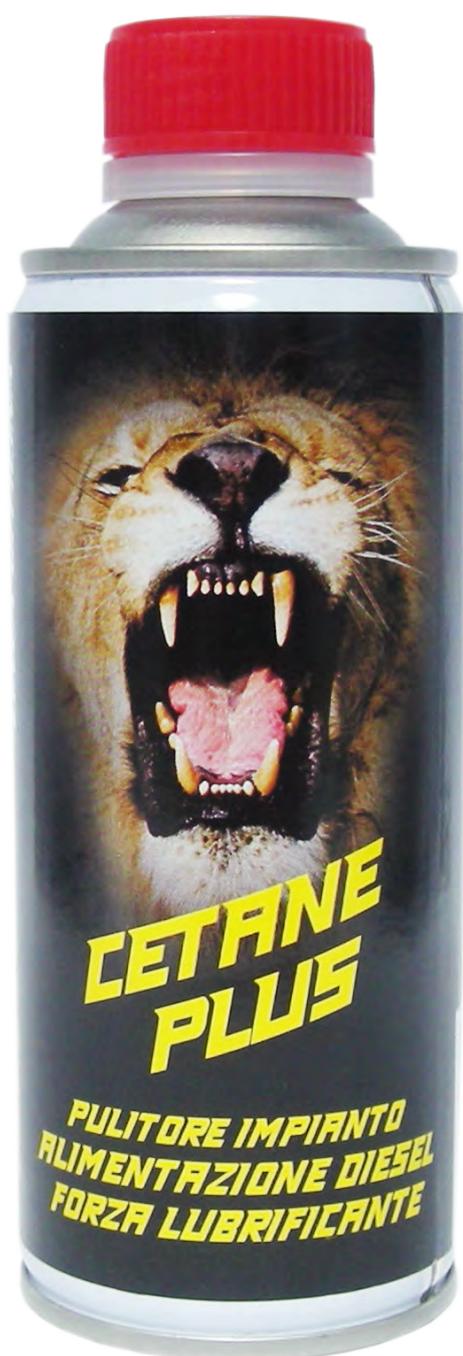

Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione. La sua speciale lubrificazione previene il grippaggio delle pompe. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori.

Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore



Il trattamento Cetane Plus garantisce la lubrificazione della pompa ad alta pressione, riducendo la possibilità di formazione di polveri metalliche dovute all'usura e quindi riduce la possibilità di grippaggio della stessa.

Conf.

300 ml
1 Lt
10 Lt
25 Lt
1 Lt

Cod.

0100.D
0100.D1CETANE
0100.D10
0100.D25
0100.D1D - Additivo Diesel

Ripristinare l'erogazione corretta del carburante attraverso la rimozione delle incrostazioni sullo spillo degli iniettori è ***fondamentale per garantire una combustione ottimale e ridurre i consumi.***


Iniettore sporco

Iniettore pulito


Revisio

Revisio è un pulitore concentrato indicato per tutti i motori Diesel tradizionali che Common-Rail con elevata fumosità. Revisio effettua una pulizia energetica sugli iniettori, favorendo una perfetta nebulizzazione del carburante.

Si consiglia l'utilizzo di Revisio prima della Revisione o ogni 5000 Km.


Conf.

400 ml

Cod.

0100.AD4

Antialga

Garantisce un'efficace azione contro la proliferazione delle alghe nei serbatoi di vetture diesel e biodiesel. La presenza di alghe nei serbatoi sta diventando un problema ormai molto frequente. L'utilizzo di carburante biodiesel anche nel gasolio commerciale favorisce la proliferazione batterica causando intasamento dei filtri e problematiche ai motori. L' utilizzo del prodotto garantisce un'efficace azione contro queste alghe e la loro proliferazione.

Il prodotto Anti alga si miscela bene sia nel carburante diesel che biodiesel. 200 ml sono indicati per serbatoi contenenti fino a 100 lt. di carburante.

Consigliato l'uso periodico.


Conf.

 250 ml
 1 lt
 5lt

Cod.

 0100.AG
 0100.AG1
 0100.AG5



Fino a - 20°C

Con il Decongelante concentrato per gasolio Essedi Service non ti fermi mai.

Decongelante Concentrato



Scioglie istantaneamente i depositi di paraffina che si formano all'interno del serbatoio e nei condotti del circuito di alimentazione.

Prodotto studiato per consentire un flusso regolare del gasolio nell'impianto delle vetture, evitandone l'addensamento a temperature fino a -20 °C. L'utilizzo del prodotto facilita l'avviamento a freddo del motore.

La dose del prodotto è indicata per circa 60 litri di carburante.

Conf.	Cod.
60 ml	0100.AC
5 lt	0100.AC5

Versatori per serbatoi nuove autovetture

Versatore compatibile con le nuove autovetture.



Conf.	Cod.
1 Pz - Per Benzina	0100.VB
1 Pz - Per Diesel	0100.VD

Pulitore Impianto Aspirazione Diesel



L'utilizzo di questo prodotto permette di rimuovere ed eliminare i depositi carboniosi ed oleosi dall'intero impianto di aspirazione, lubrificando grazie alle sue caratteristiche la valvola EGR e le turbine.
Ottimizza il rapporto aria-combustibile riducendo notevolmente la fumosità.
Prodotto con gas non infiammabile.

Conf.	Cod.
400 ml	0101.D
1 Pz - Sondino	0102.SS

Diesel Filter



Prodotto studiato per aggredire lo sporco degli iniettori diesel direttamente dal filtro del gasolio.
Il prodotto inoltre lubrifica gli iniettori garantendone l'ottimale efficienza.
Versare il prodotto direttamente nel filtro gasolio.

Conf.	Cod.
5 lt	0102.MPD

ADB ESSEDI



Il prodotto ADB ESSEDI evita la formazione di depositi salini ed incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico nei motori alimentati a gasolio. Migliora il getto dell'iniettore per una vaporizzazione ottimale del liquido a vantaggio della trasformazione chimica del NOx. L'utilizzo costante evita la formazione dei depositi calcarei sia nell'ugello che nel catalizzatore.

Conf.	Cod.
400 ml	0100.ADB4
5 lt	0100.ADB5

La manutenzione dell'impianto di alimentazione Benzina.

OCTANE PLUS!



Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dall'intero impianto di alimentazione.

Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

Conf.	Cod.
300 ml	0100.B
10 lt	0100.B10
25 lt	0100.B25

Pulitore Impianto Aspirazione Benzina



Permette di pulire e lubrificare le parti trattate senza aumentare, durante il suo utilizzo, la fumosità in camera di combustione e di conseguenza l'imbrattamento della calotta delle sonde. Il pulitore impianto aspirazione benzina, è un prodotto di nuova concezione, studiato per un'utilizzo su motori di nuova generazione. Rimuove ed elimina residui carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi irregolari. Non usare il prodotto su corpi farfallati in materia plastica.

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire, utilizzando il nostro sondino (0102.SS). Spruzzare il prodotto con vettura in movimento. Per il rispetto del codice stradale, si consiglia di eseguire l'operazione in due persone.

Conf.	Cod.
400 ml	0101.B
1 Pz - Sondino	0102.SS

Pulitore Impianto Aspirazione Benzina **Forte**



Il pulitore impianto aspirazione benzina rimuove ed elimina residui carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi irregolari. *Non usare il prodotto su corpi farfallati in materia plastica.*

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire od utilizzando il nostro sondino (0102.SS).

Spruzzare il prodotto con vettura in movimento. Per il rispetto del codice stradale, si consiglia di eseguire l'operazione in due persone.

Conf.

400 ml
1 Pz - Sondino

Cod.

0101.BF
0102.SS

Pulitore per Carburatori



Potente solvente utile per una rapida, effettiva sicura pulizia e lubrificazione del carburatore. Prodotto specifico per la pulizia del carburatore. Può essere utilizzato anche per pulire componenti meccanici dell'auto. *Non utilizzare su parti in P.C.B.* Aspettare che il prodotto evapori, quindi passare con un panno pulito.

Conf.

400 ml

Cod.

0102.C

La manutenzione dell'impianto a gas.

DETERGENTE LUBRIFICANTE STABILIZZANTE PER VALVOLE



Prodotto formulato con una speciale azione lubrificante per motori con impianti Benzina/- Gpl o Metano.

In particolar modo il prodotto svolge una importante azione protettiva sulle valvole, che tendono a usurarsi precocemente a causa di combustioni secche (durante il ciclo Gpl o Metano) e di elevate temperature di esercizio.

In oltre il prodotto conserva le caratteristiche originali della Benzina, ritardandone il processo di invecchiamento ed evitando la formazione di ossidi e depositi che possono creare gravi problemi alla pompa e agli iniettori.



Conf.	Cod.
300 ml	0100.LVB

Detergas



La nuova formulazione deterge e lubrifica gli iniettori, le valvole e le sedi delle valvole. Il prodotto non danneggia i gommini degli iniettori. Il trattamento migliora l'efficienza del motore riducendone i consumi. Staccare il tubo di mandata del gas dalla batteria iniettori. Inserire circa 50 ml di prodotto direttamente nel tubo. Inserire circa 50 ml di prodotto direttamente nella batteria iniettori. Riattaccare la mandata. Mettere in moto la vettura. Non appena passa a gas spegnere. Lasciare riposare il prodotto per circa 5/10 minuti. Riaccendere e tenere la vettura a 3000 giri per circa 20 secondi.

Kit composto da n°3 Detergas + Pompetta per l'utilizzo.

Conf.	Cod.
Kit	0100.GASKIT
300 ml	0100.GAS3
5 lt	0100.GASL5



GPL ENERGY

ADDITIVO IMPIANTI G.P.L.

Nuova formula di additivi detergenti e disperdenti. Elimina impurità, lacche e condense proteggendo dall'usura gommini e guarnizioni. Deterge e lubrifica il riduttore di Pressione. Il prodotto ottimizza la regolarità della combustione eliminando le perdite di potenza e l'andamento a scatti della vettura. Facilita l'avviamento a freddo.

Conf.	Cod.
150 ml	0100.GPL

Il filtro Anti Particolato non è più un problema!

Il trattamento di pulizia Fap/Dpf Ercole



Per intervenire direttamente sul problema senza smontare il filtro.

Kit Ercole - Pulifap Spray



Prodotto studiato per la pulizia dei Filtri Antiparticolato senza smontarli dall'autovettura. Rimuove lo sporco che si crea nei Filtri portandone il funzionamento a livelli ottimali.

Kit composto da:

- Tattamento 1
- Tattamento 2
- Tattamento 3
- Tattamento 4
- Sondino Pz 1

Conf.	Cod.
KIT	0100.FAPKIT

Rigenera FAP - DPF



Prodotto formulato per effettuare una costante pulizia del filtro FAP - DPF migliorando l'efficienza della combustione. La composizione chimica del prodotto permette di ridurre la temperatura d'ignizione delle particelle di fuliggine bruciando così le stesse alla temperatura di 350-400° anziché a 500-600°. Il prodotto quindi è consigliato per quelle Autovetture che svolgono percorsi brevi o frequenti Stop and Go in quanto in queste condizioni difficilmente si raggiungono le temperature ideali per la rigenerazione automatica. Il prodotto va usato come trattamento curativo o di prevenzione. Abbinato alla Rigenerazione forzata permette una pulizia più profonda.

In caso di Filtri particolarmente intasati consigliamo di utilizzare il ns. Kit Fap Spray.

Prodotto consigliato per 60/80 litri di carburante.

Conf.	Cod.
250 ml	0100.RFAP

Pulitore Filtro Scarico - 1 Litro



Pulitore studiato per un profonda pulizia dei filtri scarico. Il prodotto va usato con il filtro smontato.

Conf.	Cod.
1 lt	0100.PFS

Trattamenti Olio Motore



Ulisse



Deterge i condotti del circuito dell'olio. Libera punterie idrauliche. Riduce i valori di CO e HC. Abbassa i consumi di carburante. Rigenera gommini guida-valvole. Prodotto di nuova concezione con nuova formula che oltre a detergere riveste le superfici con un film antiusura che satura le porosità evitando così i contatti metallo-metallo abbassando di conseguenza la temperatura dell'olio motore, migliorando scorrevolezza e prestazioni.

Versare il prodotto nel circuito a motore caldo prima del cambio dell'olio. Lasciare in moto la vettura per circa 15 minuti. Far scolare l'olio non utilizzando l'aspiratore sostituendo poi il Filtro.

Conf.	Cod.
300 ml	0102.U

Trattamento KM0



Riduce la rumorosità delle punterie idrauliche, degli impuntamenti e rigenera le guarnizioni del blocco motore. Il pulitore elimina la rumorosità delle punterie idrauliche, gli impuntamenti delle valvole e normalizza la compressione. Scioglie le incrostazioni e ottimizza la pressione dell'olio.

Il trattamento Oil System Plus, riduce notevolmente i consumi d'olio. Rigenera ed ammorbidisce le guarnizioni del blocco motore, migliora la tenuta delle stesse. Eleva inoltre gli indici di viscosità. Compatibile con tutti i tipi di olio motore minerale e sintetico. Versare il prodotto nel circuito di lubrificazione a motore caldo prima del cambio olio. Lasciare accesa la vettura per circa 10 minuti. Sostituire il filtro inserendo con l'olio nuovo il trattamento Oil Sistem Plus. Aggiungere a motore caldo una lattina di Oil System Plus ogni 3-4 litri di olio motore.

Conf.	Cod.
Kit Oil sistem Plus + Pulitore Impianto di Lubrificazione	0103.KM0
Oil Sistem Plus	0103.P
Pulitore Impianto di Lubrificazione	0102.L

Trattamenti Olio



Trattamento Olio Motore - TC1

Il Trattamento riveste i metalli con un film anti-atrito a base di PTFE Nanotech. Protegge gli organi del motore riducendo drasticamente attriti e usura migliorando compressione e prestazioni.

Trattamento Cambi Manuali e Differenziali - TL2

Il Trattamento riveste gli ingranaggi con un film protettivo anti-usura che ha eccezionale resistenza alle estreme pressioni evitando il contatto diretto metallo-metallo. Riduce la rumorosità e le vibrazioni migliorando la manovrabilità del cambio.

Trattamento Idroguida - TI3

Il Trattamento per Idroguida riveste le superfici con un film lubrificante abbattendo gli attriti e l'usura. Diminuisce la rumorosità, le vibrazioni e l'assorbimento di potenza.

Il Trattamento non incide sulla viscosità dell'olio

Conf.	Cod.
KIT Trattamento Olio	0104.KIT
Cont. Pz1 TC1 - Pz1 TL2 - Pz1 TI3	
125 ml - TC1	0104.TC1
125 ml - TL2	0104.TL2
125 ml - TI3	0104.TI3

Stabil-Oil



Stabil-oil è un concentrato di additivi indicati a ripristinare le caratteristiche originali dell'olio motore in modo da ritardarne il processo di degrado causato dai forti stress termici, dal gasolio incombusto (post combustioni Fap - Dpf) e dall'acqua di condensazione che trafila dai cilindri durante l'avviamento a freddo.

Stabil-oil contribuisce a ridurre il consumo d'olio e stabilizza il velo lubrificante dell'olio riducendo eventuali attriti dovuti al suo degrado.

Stabil-oil è indicato per eventuali rabbocchi d'olio in quanto l'utilizzo di olio non conforme alle specifiche previste può causare la formazione di morchie e lacche all'interno del circuito. Stabil-oil è miscelabile con qualsiasi tipo di olio minerale e sintetico e di tutte le viscosità.

La confezione da 300 ml tratta fino a 5 lt. di olio motore.

Conf.	Cod.
300 ml	0103.SBO

Polifemo - Turafalle e perdite

Prodotto studiato per sigillare le perdite di olio nelle vetture Diesel e Benzina.

Polifemo è un nuovo concetto di prodotto chimico che agisce su olio motore, olio cambio, olio servosterzo, olio differenziale e sistemi di sollevamento idraulici. Il prodotto agisce su qualsiasi guarnizione di tenuta riportandola alle condizioni originali.

Utilizzare 50 ml di prodotto ogni Litro di olio da trattare.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU OLIO FRENI



Conf.	Cod.
250 ml	0103.PO

E.DIR - Detergente per Impianto di Raffreddamento



Prodotto studiato per eliminare efficacemente i depositi di grasso, ruggine, morchie e incrostazioni. La composizione chimica del prodotto elimina i residui distaccandoli e mantenendoli in sospensione fino allo svuotamento del circuito. Inoltre neutralizza l'acidità formatasi nel tempo e riveste le superfici interne con un film protettivo che ostacola la formazione di nuove incrostazioni.

Ripristina il normale scambio termico.

Conf.	Cod.
250 ml	0109.EDIR

E.TUR - Turafalle per Impianto di Raffreddamento



Prodotto studiato per eliminare efficacemente le perdite degli impianti di raffreddamento degli autoveicoli. Indicato per Radiatori e circuiti di raffreddamento. Formula innovativa priva di nessun agglomerato di residui chimici o limature metalliche che possono danneggiare i componenti dell'impianto.

Conf.	Cod.
250 ml	0109.ETUR

Frena Filetti

BLU - Media resistenza

Adesivo anaerobico di media resistenza. Facilita il bloccaggio di viti e bulloni. MEDIA RESISTENZA

VERDE - Alta resistenza

Adesivo anaerobico ad alta resistenza. Facilita il bloccaggio di boccole, bronzine, guida valvole ecc. ALTA RESISTENZA



Conf.	Cod.
50 ml	0107.B
50 ml	0107.V

Avviamento Rapido



Avvia velocemente tutti i tipi di motore , funziona fino a -25°C.
Riduce il logorio della batteria. Aiuta l'avviamento di tutti i motori a scoppio (benzina, gasolio, fuori bordo, a 2/4 tempi) alle temperature più rigide. Non danneggia superfici verniciate o plastiche.

Conf.	Cod.
200 ml	0112.AV2

Antigelo Blu



Antigelo per radiatori pronto all'uso, protegge dal gelo l'impianto di raffreddamento dell'auto fino ad una temperatura di -40°C. Contiene particolari inibitori ecologici che ne consentono l'impiego anche in presenza di parti in alluminio. Da utilizzarsi anche in estate per aumentare il punto di ebollizione dell'acqua.

Tabella di diluizione:

Rosso -40: Acqua	Punto di congelamento (°C)
1:1	- 15
1:2	- 10

Conf.	Cod.
10 lt	0113.AB40

Antigelo Rosso



L'liquido protettivo refrigerante Long Life - 40°C per radiatori. Formulato su tecnologia O.A.T. e particolarmente indicato per i veicoli di ultima generazione con circuiti di raffreddamento in alluminio o magnesio. Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua evitando fenomeni di elettroerosione e cavitazione.

Risponde alle specifiche delle case automobilistiche. Può essere miscelato con liquidi radiatori di colore diverso.

Tabella di diluizione:

Rosso -40: Acqua	Punto di congelamento (°C)
1:1	- 15
1:2	- 10

Conf.	Cod.
10 lt	0113.AR40

Deghiacciante



Scioglie istantaneamente il ghiaccio, formatosi sul parabrezza e serrature. Non aggredisce le guarnizioni e la carrozzeria dell'auto.

Prodotto personalizzabile



Conf.	Cod.
200 ml	0128.DR

Liquido Tergicristalli

INVERNALE

Liquido detergente e anticongelante da dosare nella vaschetta tergicristallo dell'auto. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.



ESTIVO

Liquido detergente profumato appositamente studiato per rimuovere gli insetti dal parabrezza. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

Conf.	Cod.
Invernale - 250 ml	0113.I
invernale - 10 lt + Rubinetto	0113.I10KIT
Estivo - 250 ml	0113.E
Estivo - 10lt +Rubinetto	0113.E10KIT

No Tergi

Prodotto studiato e concepito per migliorare la visibilità in caso di pioggia. Applicato nel parabrezza di qualsiasi mezzo crea un film protettivo che fa scivolare le gocce d'acqua, agevolandone così la guida. Il trattamento riduce notevolmente l'utilizzo dei tergicristalli e di conseguenza la loro usura. Non crea l'effetto riverbero in nessuna condizione metereologica, ed anche di notte non crea alcun tipo di disturbo alla guida.



Conf.	Cod.
50 ml	0128.T50

Trattamenti Plastiche Abitacolo

Kit Protettivo Cruscotti

Prodotto studiato per eliminare l'effetto appiccicoso che si crea nei cruscotti e plastiche delle auto. Non rovina le plastiche o sbiadisce i colori.



Conf.	Cod.
Protettivo Cruscotti Pz 1 + Spugne Pz 6	0128.AKIT
Protettivo Cruscotti Pz 2 + Spugne Pz 6	0128.AKT2

Lucida Cruscotti

Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti, parti in plastica, pelle o finta pelle, e legno verniciato. Viene anche utilizzato come protettivo su parti in gomma e come lubrificante nella meccanica fine. Non unge e non rovina le parti trattate. Ritarda la deposizione della polvere lasciando anche una gradevole profumazione.

Non contiene silicone.



Conf.	Cod.
400 ml	0127.SS

Trattamenti e Detergenti

Nero Gomme Spray



Prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici. Rivitalizza la gomma dei pneumatici ridonando la lucentezza originale.

Conf.	Cod.
500 ml	0127.NG

Nero Gomme



Lucidante per gomme concentrato ed incolore a media viscosità. Garantisce una brillantezza elevata e duratura. Non lascia residui di colore sui pavimenti. Non unge e non appiccica. Consigliato anche per i tappetini in gomma.

Conf.	Cod.
5 lt	0127.NG5
25 lt	0127.NG25

Detergente per Cerchi

Detergente alcalino concentrato per una efficace pulizia di cerchi in ferro o alluminio, motori e chassis. Raccomandato anche per il trattamento dei cerchi di ultima generazione o per l'utilizzo negli impianti automatici.


Conf.

5 lt
25 lt

Cod.

0128.DCTA
0128.DCT25

Tornador

Pistola per l'erogazione prodotti per la pulizia


Conf.

1 Pz

Cod.

0128,TORNADOR

Detergente Bicomponente Alcalino

Detergente a base di solvente per il lavaggio in vasche statiche e sbattimento a freddo di parti meccaniche


Conf.

5 lt
10 lt
25 lt

Cod.

0128.DBA
0128.DBA10
0128.DBA25

Lavapezzi

Detergente a base di solvente per il lavaggio in vasche statiche e sbattimento a freddo di parti meccaniche



Conf.	Cod.
10 lt	0128.LP

Detergente Antimacchia

Detergente concentrato a schiuma attiva. La presenza di ALKAMIL 100 permette di lavorare nella massima sicurezza sulle superfici delicate anche nella stagione estiva. Conferisce un ottimo effetto lucidante alla carrozzeria. Raccomandato anche per il lavaggio delle moto



Conf.	Cod.
10 lt	0128.DAM
25 lt	0128.DAM25

Shampoo a Mano

Detergente neutro per il lavaggio a mano di automezzi. Forma una schiuma persistente e di facile risciacquabilità. Non irrita la pelle e lascia un gradevole profumo.



Conf.	Cod.
5 lt	0128.SHAMPO5
25 lt	0128.SHAMPO25



Detergente per Sedili in Pelle

Detergente pronto all'uso per una perfetta pulizia dei sedili in pelle o similpelle.
Ha un elevato effetto sanitizzante e lascia un gradevole profumo.


Conf.

5 lt
25 lt

Cod.

0128.PP5
0128.PP25

Detergente per Tappezzeria

Detergente concentrato per una perfetta pulizia di sedili in tessuto, moquettes e tappeti. Ravviva i colori e lascia un gradevole profumo


Conf.

10 lt
25 lt

Cod.

0128.PT10
0128.PT25

Rigenera

Fari



KIT Polimero Ripristina Proiettori

Prodotto studiato per ripristinare i fari in plastica delle auto in modo facile e veloce. Il prodotto sfrutta la tecnologia a vaptizzazione del polimero per ripristinare lo strato di policarbonato esterno del proiettore.



Kit contenete	Cod.
600 ml - Polimero per plastiche fari	0116.PL
200 ml - Sgrassante professionale per fanali in plastica	
Pz 1 Caraffa con vaporizzatore	
Pz 1 Kit carta abrasiva	
Pz 1 Alimentatore per caraffa	
Pz 1 Valigetta	

Kit Libralux - Ripristino Fari Professionale

Prodotto studiato per rigenerare i fanali in plastica delle auto riportandoli alle condizioni ottimali.

La confezione contiene:
 N°4 PROTETTIVI 200 ML + N°1 SGRASSANTE 200 ML
 N°1 NASTRO CARTA + CARTA MASCHERATURA + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.



Conf.	Cod.
KIT LIBRALUX	0128.KITLUX
PROTETTIVO RIGENERA FARI	0128.LUXP
SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.LUXS
KIT CARTA	0401.KIT
CARTA MASCHERATURA	1410.CM
SET CARTA SPUGNA	0401.KIT

Revilux Flash


Prodotto studiato per ridonare al fanale in plastica l'effetto trasparenza originale. La caratteristica principale di Revilux è la velocità, infatti permette il ripristino del fanale in pochi minuti, mantenendo la durata nel tempo del trattamento.

Composizione Kit: 5 Revilux da 200 ml

Conf.	Cod.
KIT REVILUX	0128.KITR
REVILUX 200 ML	0128.R

Riassortimento Protettivo Per Fanali in Plastica


Prodotto studiato per rigenerare e proteggere il fanale in plastica delle auto ricreando l'effetto di trasparenza originale.

Composizione Kit: 5 Protettivo rigenera fari da 200 ml + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.

Conf.	Cod.
KIT PROTETTIVO RIGENERA FANALI	0128.KITP
PROTETTIVO RIGENERA FANALI	0128.LUXP
SET CARTA SPUGNA	0401.KIT

Riassortimento Sgrassante Per Fanali in Plastica


Prodotto studiato per sgrassare parti in plastica. La sua speciale formulazione ne permette una rapida asciugatura. Il prodotto è privo di oleosità.

Composizione Kit: 5 Pulitore sgrassante per fanali in plastica da 200 ml

Conf.	Cod.
KIT SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.KITS
SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.LUXS

Rotolo Foam - Carta Abrasiva

Gr. 400



Rotolo FOAM Carta abrasiva
 Grana 400 - Con pretaglio
 Misure 115 x 25 mt

Conf.	Cod.
1 Pz	0401.T400

Rotolo Foam - Carta Abrasiva

Gr. 600



Rotolo FOAM Carta abrasiva
 Grana 600 - Con pretaglio
 Misure 115 x 25 mt

Conf.	Cod.
1 Pz	0401.T600

Rotolo Foam - Carta Abrasiva

Gr. 1000



Rotolo FOAM Carta abrasiva
 Grana 1000 - Con pretaglio
 Misure 115 x 25 mt

Conf.	Cod.
1 Pz	0401.T1000





Vernici Spray



Vernice per Paraurti



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici (Paraurti, Profili, coppette specchietti retrovisori , ecc.) .

Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer.

Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio.

Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.

500 ml - Nero Opaco
 500 ml - Nero Lucido
 500 ml - Grigio Chiaro
 500 ml - Grigio Scuro
 500 ml - Grigio C112
 500 ml - Grigio C113
 500 ml - Grigio A-VW

Cod.

C100
 C101
 C102
 C104
 C112
 C113
 C111

Trasparente a Rapida Essiccazione



È un'eccezionale vernice trasparente professionale che consente di ricreare le caratteristiche originali. Ha un'asciugatura veloce e buone proprietà riempitive. Ottima resistenza alle intemperie. Non ingiallisce nel tempo donando alla superficie lucentezza. Fuori polvere in 5-10 minuti.

Conf.	Cod.
500 ml - Trasparente Lucido	C108
500 ml - Trasparente Opaco	C108.OP

Vernice Nero K



Vernice nero opaco per vetture di nuova generazione.

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici (Plastiche , Paraurti ecc) Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.	Cod.
500 ml	C100.K

Vernice Nero Alta Temperatura



Rapida essiccazione. Resistente alle alte temperature FINO A 600°. Eccellente ancoraggio. Ottimo potere coprente e riempitivo. Buona espansione, superficie ruvida. Buona resistenza alle intemperie ed antigraffio.

Conf.	Cod.
400 ml	C100.ATO

Goffrante per Plastiche



Goffrante per Plastiche



Strutturante plastico additivato di Primer universale per ricreare la finitura delle plastiche. Asciuga in pochi minuti riproducendo la goffratura dei paraurti o di tutte quelle plastiche che necessitano di riacquisirla. Asciuga velocemente. Una volta asciutto il prodotto è sovraspruzzabile con colore paraurti.

Conf.

500 ml - Goffrante per Plastiche

Cod.

C110

Vernice Nero Multiuso



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'essiccazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.	Cod.
400 ml	C109

Vernice Grigio Cerchi



Vernice di colore argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura

Conf.	Cod.
500 ml - Grigio Cerchi	C106

Vernice Alluminio Ruote



Vernice metallizzata di colore alluminio-argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura.

Conf.	Cod.
500 ml - Alluminio Ruote	C107

Vernice Nero Multiuso



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'essiccazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.	Cod.
400 ml	C109

Vernice Grigio Iveco



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.	Cod.
400 ml - Vernice Grigio Iveco	C109.GRIGIO

Vernice Rosso Iveco





Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.	Cod.
400 ml - Vernice Rosso Iveco	C109.ROSSO



I colori riprodotti sono puramente indicativi, non essendo tecnicamente possibile assicurarne la perfetta riproduzione e mantenere la fedeltà cromatica nel tempo.
Conferendo ordini si intende che il Committente accetti tali tolleranze di colore.
La ditta ESSEDI SERVICE SRL si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza obbligo di preavviso.
Le immagini riprodotte in questo catalogo sono puramente indicative e non possono essere riprodotte, totalmente o parzialmente, senza l'esplicita autorizzazione della ditta ESSEDI SERVICE SRL. Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della Legge.
Copyright © 2019 ESSEDI SERVICE SRL (unipersonale) – Tutti i diritti riservati

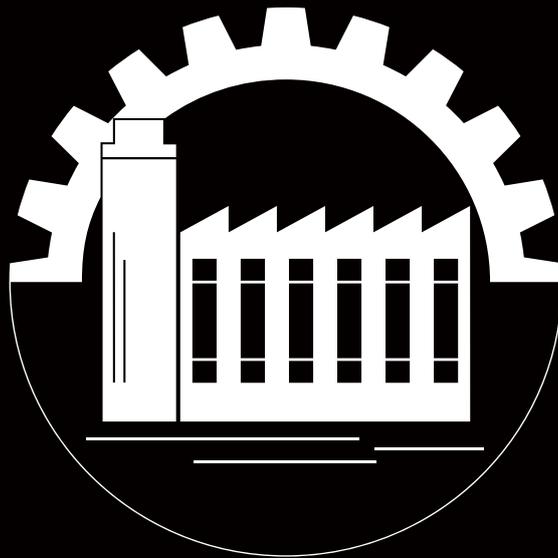

ESSEDI SERVICE Srl
Via Marzotto n 16 - DUEVILLE (VI) - 36031
info@essediservice.191.it - tel. 0444 361043 - fax 0444 365140 - www.essediservice.it